

Orquestador Rocketbot – Logs & config

Logs

En esta pestaña podremos ver todos los registros que fuimos haciendo tanto nosotros como nuestros compañeros.

En la tabla figuraran todos los eventos que se fueron dando dentro del orquestador.

Event	Message	User
PROCESS RUN ROBOTS	Project NAME: ProcesoEjemplo	Nicky
PROJECT VIEW	Project NAME: ProyectoEjemplo	Nicky
PROCESS EXECUTION	[Process: All Instance: All Start: 20/11/2024 12:11:00 End: 27/11/2024 12:11:00]	Nicky
PROCESS EXECUTION	[Process: All Instance: All Start: All End: All]	Nicky
PROCESS LINK INSTANCE	[Process ID: UC6HWEPZVIOFTBIR Instance Name: InstanciaNueva]	Nicky
PROCESS UNLINK INSTANCE	[Process ID: UC6HWEPZVIOFTBIR Instance Name: InstanciaNueva]	Nicky
PROJECT VIEW	Project NAME: ProyectoEjemplo	Nicky
PROJECT VIEW	Project NAME: ProyectoEjemplo	Nicky
PROJECT VIEW	Project NAME: ProyectoEjemplo	Nicky
PROJECT VIEW	Project NAME: ProyectoEjemplo	Nicky

Filtros

From: mm/dd/yyyy To: mm/dd/yyyy Filter by dates

Search log: _____ User: --All-- Event: --All--

Podremos filtrar dichos registros utilizando los campos:

- “From / to”: Rango de fechas en la cual queremos obtener los eventos.
- “Search log”: Buscador de logs.
- “User”: Filtro por usuario.

- “Event”: Filtro por evento.


Exportar registro

También podremos exportar los registros en pantalla a un archivo Excel dándole click al botón “xlsx”.



Configuración extra

En esta pestaña podremos configurar opciones extras.

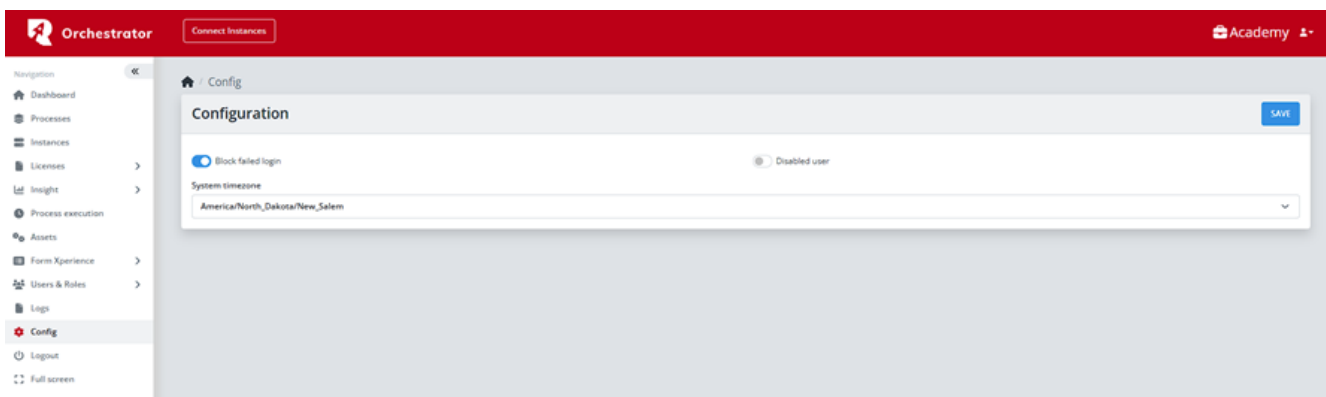

- “Block failed login”: Activar o desactivar el bloqueo de login fallido. (Ver)
- “Disabled user”: Deshabilitar usuario por “X” días de inactividad.
- “Days to disable”: Configurar los días del “Disabled user”.
- “System timezone”: Configurar zona horaria de nuestro orquestador.

Configuration

SAVE

Block failed login

Disabled user

Days to disable

0

System timezone

America/North_Dakota/New_Salem