

# Saturn Studio – Credencial Google Forms



La integración de **Google Forms** con Saturn Studio puede realizarse mediante una **conexión rápida (básica)** o utilizando una **configuración avanzada** a través de Google Cloud (OAuth 2.0).

## **Configuración Avanzada (OAuth con Google Cloud)**

La configuración avanzada permite gestionar permisos personalizados, acceso granular y seguridad reforzada a través de Google Cloud.

### **Crear / elegir proyecto y habilitar APIs**

1. Accede a **Google Cloud Console**.
2. Inicia sesión con tu cuenta de Google.
3. Crea un nuevo proyecto o selecciona uno existente.
4. Desde la barra superior, busca y habilita:
  - **Google Forms API**
  - **Google Drive API** (necesaria si listarás/crearás archivos o accederás al Drive)
5. Verifica que las APIs queden con estado: **Habilitada**.

□ *Si una API no está habilitada, la autenticación puede funcionar, pero las llamadas fallarán con error "access\_not\_configured".*



# Google Forms API

[Google](#)

Reads and writes Google Forms and responses.

[Habilitar](#)

[Probar esta API](#) 

## Notificaciones



Crear proyecto: My First Project

hace 4 minutos

[Seleccionar proyecto](#)

[Ver todas las actividades](#)

### Configurar Pantalla de consentimiento OAuth

Ruta: **APIs y servicios** → **Pantalla de consentimiento OAuth** → **Configurar pantalla de consentimiento**

Completa los campos:

- **Nombre de la aplicación**
- **Correo de soporte**
- **(Opcional)** Logo, política de privacidad y términos
- **Tipo de usuario**

### Tipos de usuario para la Pantalla de consentimiento OAuth

| Opción                   | ¿Quién puede usar la app?  | Qué debes hacer   |
|--------------------------|--|---|
| <b>Interno</b>           | Solo usuarios dentro del mismo dominio <b>Google Workspace</b> .<br>No funciona con cuentas personales <b>@gmail.com</b> . | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No es necesario agregar testers.</li> <li>- Todos los usuarios del dominio pueden autorizar.</li> <li>- Recomendado solo si toda tu organización usa Workspace.</li> <li>- Agrega manualmente los correos de prueba (incluyéndote).</li> </ul> |
| <b>Usuarios externos</b> | Cualquier usuario con <b>Cuenta de Google</b> .<br>La app inicia en <b>modo de prueba</b> .                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solo usuarios en la lista podrán autenticar.</li> <li>- Para publicar a Producción sin testers, Google puede requerir <b>verificación</b> si usas scopes sensibles.</li> </ul>   |

□ **Nota:** Google Forms y Drive suelen activar scopes sensibles. Para pasar a Producción, Google puede solicitar:

- Dominio verificado
- Política de privacidad pública
- Logo y branding
- Revisión manual

✓ Información de la app

|

✓ Público

|

✓ Información de contacto

|

4 Finalizar

✓ [Acepto la política sobre los datos del usuario de los servicios de las APIs de Google.](#)


Continuar

Crear

Cancelar

## Agregar scopes (permisos)

- Dentro de la pantalla de consentimiento, ve a **Acceso a los datos**.
- Haz clic en **Agregar o quitar permisos**.
- Utiliza la opción **“Agregar permisos manualmente”**.

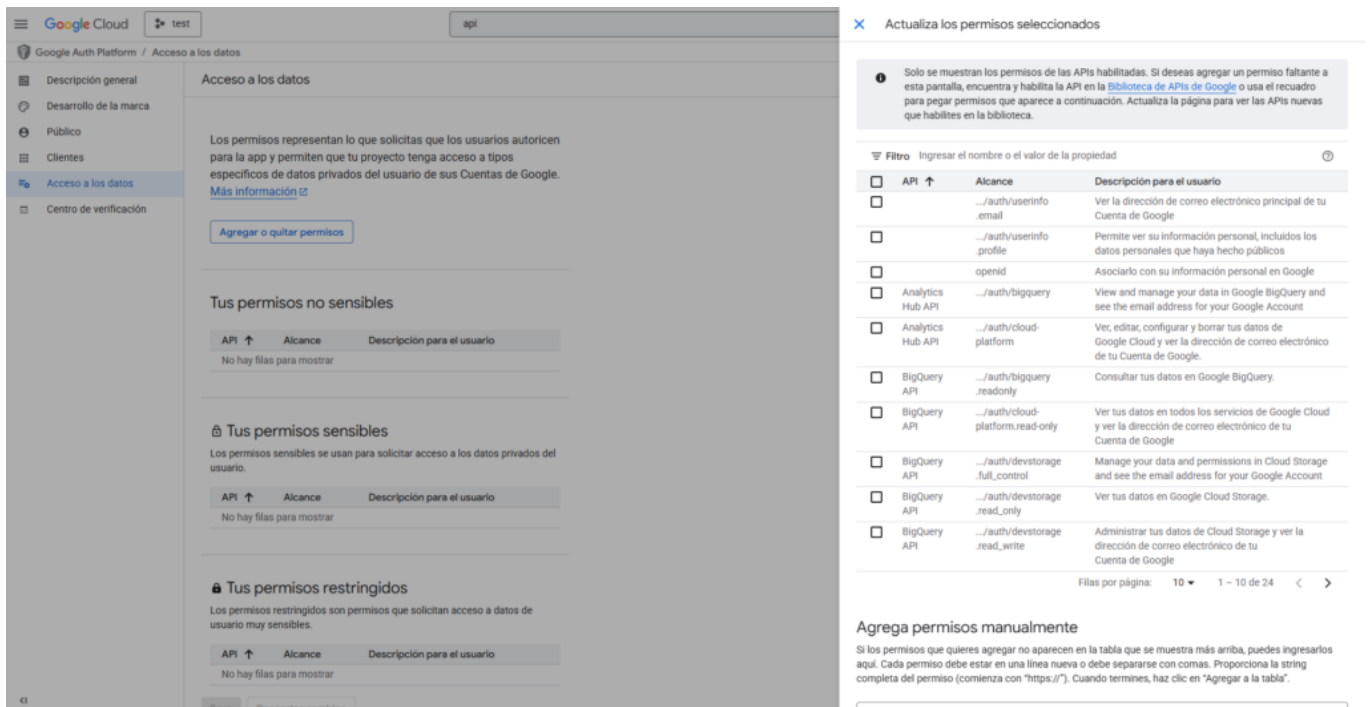

Google Cloud | test | api

Google Auth Platform / Acceso a los datos

Descripción general

Desarrollo de la marca

Publico

Cientes

Acceso a los datos

Centro de verificación

### Acceso a los datos

Los permisos representan lo que solicitas que los usuarios autoricen para la app y permiten que tu proyecto tenga acceso a tipos específicos de datos privados del usuario de sus Cuentas de Google. [Más información](#)

[Agregar o quitar permisos](#)

#### Tus permisos no sensibles

| API                       | Alcance | Descripción para el usuario |
|---------------------------|---------|-----------------------------|
| No hay filas para mostrar |         |                             |

#### Tus permisos sensibles

Los permisos sensibles se usan para solicitar acceso a los datos privados del usuario.

| API                       | Alcance | Descripción para el usuario |
|---------------------------|---------|-----------------------------|
| No hay filas para mostrar |         |                             |

#### Tus permisos restringidos

Los permisos restringidos son permisos que solicitan acceso a datos de usuario muy sensibles.

| API                       | Alcance | Descripción para el usuario |
|---------------------------|---------|-----------------------------|
| No hay filas para mostrar |         |                             |

[Guardar](#) [Descartar cambios](#)

Actualiza los permisos seleccionados

Solo se muestran los permisos de las APIs habilitadas. Si deseas agregar un permiso faltante a esta pantalla, encuentra y habilita la API en la [Biblioteca de APIs de Google](#) o usa el recuadro para pegar permisos que aparece a continuación. Actualiza la página para ver las APIs nuevas que habilites en la biblioteca.

Filtro: Ingresar el nombre o el valor de la propiedad

| API                      | Alcance                                       | Descripción para el usuario   |
|--------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | ../auth/userinfo.email                        | Ver la dirección de correo electrónico principal de tu Cuenta de Google   |
| <input type="checkbox"/> | ../auth/userinfo.profile                      | Permite ver su información personal, incluidos los datos personales que haya hecho públicos                                 |
| <input type="checkbox"/> | openid  | Asociarlo con su información personal en Google   |
| <input type="checkbox"/> | Analytics Hub API ../auth/bigquery            | View and manage your data in Google BigQuery and see the email address for your Google Account                              |
| <input type="checkbox"/> | Analytics Hub API ../auth/cloud-platform      | Ver, editar, configurar y borrar tus datos de Google Cloud y ver la dirección de correo electrónico de tu Cuenta de Google. |
| <input type="checkbox"/> | BigQuery API ../auth/bigquery.readonly        | Consultar tus datos en Google BigQuery.   |
| <input type="checkbox"/> | BigQuery API ../auth/cloud-platform.read-only | Ver tus datos en todos los servicios de Google Cloud y ver la dirección de correo electrónico de tu Cuenta de Google        |
| <input type="checkbox"/> | BigQuery API ../auth/devstorage.full_control  | Manage your data and permissions in Cloud Storage and see the email address for your Google Account                         |
| <input type="checkbox"/> | BigQuery API ../auth/devstorage.read-only     | Ver tus datos en Google Cloud Storage.  |
| <input type="checkbox"/> | BigQuery API ../auth/devstorage.read.write    | Administrar tus datos de Cloud Storage y ver la dirección de correo electrónico de tu Cuenta de Google                      |

Filas por página: 10 1 - 10 de 24

#### Agrega permisos manualmente

Si los permisos que quieres agregar no aparecen en la tabla que se muestra más arriba, puedes ingresarlos aquí. Cada permiso debe estar en una línea nueva o debe separarse con comas. Proporciona la string completa del permiso (comienza con "https://"). Cuando termines, haz clic en "Agregar a la tabla".

### Scopes necesarios para Google Forms:

<https://www.googleapis.com/auth/forms.body>

<https://www.googleapis.com/auth/forms.responses.readonly>

<https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email>

<https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile>

openid

- Copia y pega estos scopes, agrégalos a la tabla y haz clic en **Actualizar y guardar**.

## Crear Client ID y Client Secret

- Ve a **APIs y servicios > Credenciales**.
- Haz clic en **“Crear credencial” > “ID de cliente de OAuth”**.
- Configura:
  - **Tipo de aplicación:** Aplicación web
  - **Nombre de la aplicación** (Saturn Studio)
  - **URLs de redirección** (<https://studio.rocketbot.com>)

## ← Crear ID de cliente de OAuth

Un ID de cliente se usa con el fin de identificar una sola app para los servidores de OAuth de Google. Si la app se ejecuta en varias plataformas, cada una necesitará su propio ID de cliente. Consulta [Configura OAuth 2.0](#) para obtener más información. [Obtén más información](#) sobre los tipos de clientes de OAuth.

Tipo de aplicación \*

Aplicación web

Nombre \*

Saturn Studio

El nombre de tu cliente de OAuth 2.0. Este nombre solo se usa para identificar al cliente en la consola y no se mostrará a los usuarios finales.



Los dominios de los URI que agregues a continuación se incorporarán automáticamente a tu [pantalla de consentimiento de OAuth](#) como [dominios autorizados](#).

## Origenes autorizados de JavaScript ?

Para usar con solicitudes de un navegador

+ Agregar URI

## URIs de redireccionamiento autorizados ?

Para usar con solicitudes de un servidor web

URI 1 \*

https://studio.rocketbot.com

+ Agregar URI

Nota: La configuración puede tardar entre 5 minutos y algunas horas en aplicarse

Crear

Cancelar

- Una vez completado, Google te proporcionará:
  - **Client ID**
  - **Client Secret**

## Se creó el cliente de OAuth

Se puede acceder al ID de cliente desde la pestaña Clientes en Google Auth Platform.



El acceso OAuth está restringido a los [usuarios de prueba](#) que aparecen en la [pantalla de consentimiento de OAuth](#)

ID de cliente

[Redacted ID] ap



A partir de junio de 2025, ya no podrás ver ni descargar el secreto del cliente una vez que cierres este diálogo. Asegúrate de haber copiado o descargado la información que aparece a continuación y de haberla almacenado de forma segura.

Secreto del cliente

[Redacted Secret]

Fecha de creación

18 de julio de 2025, 11:58:56 GMT-3

Estado

Habilitada

Descargar JSON

[Aceptar](#)

Copia ambos datos y guárdalos.

### Ingresar datos en Saturn Studio

1. Vuelve al módulo **Google Forms** en Saturn Studio.
2. Pega el **Client ID** y el **Client Secret** en los campos correspondientes del modo avanzado.

