

Saturn Studio – Webhooks




Los **Webhooks** son herramientas de comunicación en tiempo real que permiten a aplicaciones externas (como Facebook, GitHub o servicios de pago) enviar notificaciones automáticas a **Saturn Studio**. En lugar de que tu robot esté preguntando constantemente si hay novedades, el sistema externo envía la información de manera inmediata a una dirección URL única, lo que dispara la ejecución del bot al instante.

Interfaz de Gestión (Panel Lateral)

Una vez que has configurado y guardado un robot que contenga un comando de Webhook, la información de control aparecerá automáticamente en la sección **Webhooks** del menú lateral izquierdo.

Columna	Descripción
Robot	El nombre del bot que tiene el receptor activo.
Method	El tipo de petición (POST, GET, etc.) que espera recibir.
URL	La dirección única que debes copiar y pegar en la aplicación externa.
Tasks	El contador de cuántas veces se ha ejecutado el flujo por este medio.
Success / Pending	Muestra cuántas solicitudes terminaron bien y cuántas están en proceso.
Actions	Aparecerán las opciones para eliminar el webhook, borrar tareas o ver la cola de tareas.

Visualizar cola de tareas / View tasks queue

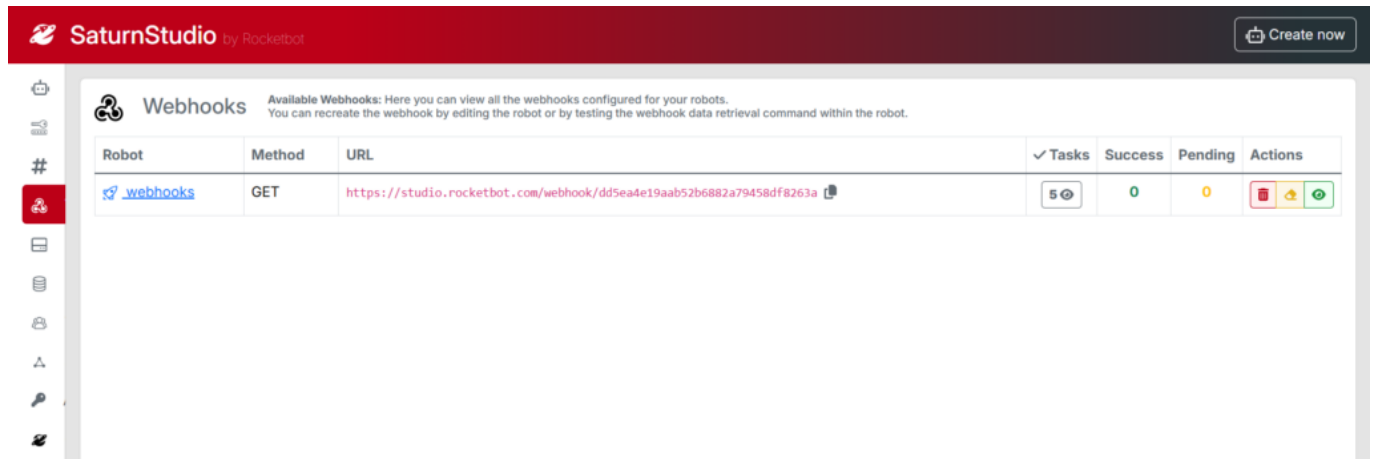

Botones de Acción (Actions)

- **Papelera (Rojo):** Elimina permanentemente el Webhook y su URL del servidor.
- **Escoba/Borrador (Amarillo):** Limpia el historial de tareas y pone los contadores a cero.
- **Ojo (Verde):** Permite ver los detalles técnicos de la configuración actual del Webhook.

Al inspeccionar las ejecuciones de un Webhook, se despliega este modal que lista cada petición recibida de forma individual.

- **ID:** Identificador único alfanumérico de la petición recibida.
- **Header / Body / Query / Data:** Indican la cantidad de parámetros o el peso de la información recibida en cada sección de la petición HTTP.
- **Status:** Muestra si la tarea específica fue completada o si presentó algún error.
- **Updated:** Tiempo transcurrido desde que se recibió la petición.
- **Botón de Ver (Ojo Azul):** Abre el desglose detallado de los datos crudos (raw data) de esa tarea específica.

ID	Header	Body	Query	Data	Status	Updated	
84adcf1bf0cdaa039d6ffad5d3...	20	0	0	0		35 minutes ago	
c1c6868bdc700625066287f17...	18	0	0	0		35 minutes ago	
c443c9ced3220c900232394...	20	0	0	0		35 minutes ago	
e85689e06c54820539cd3192...	20	0	0	0		35 minutes ago	
3d223cdb2045e98ad65a7569...	20	0	0	0		35 minutes ago	

Page Size 10
First Prev 1 Next Last

Detalle de Datos de Tarea (View tasks data)

Este panel es fundamental para la depuración (debugging), ya que muestra exactamente qué información envió la aplicación externa a Saturn Studio.

- **Headers:** Contiene los metadatos de la conexión (IP de origen, tipo de navegador, tokens de autenticación, etc.).
- **Body:** El contenido principal del mensaje, generalmente en formato JSON.
- **Query:** Parámetros enviados directamente en la URL (ej: ?id=123).
- **Params:** Parámetros de ruta procesados.
- **Response:** La respuesta que Saturn Studio devolvió al servidor emisor tras recibir el mensaje.

Headers

```
{ "host": "studio.rocketbot.com", "x-real-ip": "200.105.110.230", "x-forwarded-for": "200.105.110.230", "x-forwarded-proto": "https", "connection": "close", "cache-control": "max-age=0", "sec-ch-ua": "\"Not:A-Brand\";v=\"99\", \"Google Chrome\";v=\"145\", \"Chromium\";v=\"145\"", "sec-ch-ua-mobile": "?0", "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"", "upgrade-insecure-requests": "1", "user-agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36", "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7", "sec-fetch-site": "none", "sec-fetch-mode": "navigate", "sec-fetch-user": "?1", "sec-fetch-dest": "document", "accept-encoding": "gzip, deflate, br, zstd", "accept-language": "en-US,en;q=0.9,es;q=0.8", "cookie": "_gid=GA1.2.519211266.1772549334; _legacy_auth0.Bq16mHIGo7LF2uXbQfLbgJGX282tEe5w.is.authenticated=true; auth0.Bq16mHIGo7LF2uXbQfLbgJGX282tEe5w.is.authenticated=true; _ga=GA1.1.916201240.1771594458; _ga_JF6Z76QC5Q=GS2.1.s1772799177$o27$g1$t1772799575$j27$l0$h0; _ga_RMYQMPF73F=GS2.1.s1772799542$o9$g1$t1772799575$j27$l0$h0", "if-none-match": "W/\"15-BVEW84Yxx4bHlR0hOOC0oTmUjFw\"" }
```

Body

```
{}
```

Query

```
{}
```

Params

```
{}
```

Response

Descripción de los Comandos

Para usar esta tecnología, encontrarás los siguientes módulos dentro de la categoría **Webhooks** del editor.



1. Recibir Webhook (Receive Webhook)

- **Webhook URL:** Es la dirección estática que genera el sistema para tu bot.
- **HTTP Method:** El protocolo de comunicación. Puedes elegir entre **GET**, **POST**, **PUT** o **DELETE**.
- **Response mode:** Define cómo se le avisa al emisor que el dato llegó. Puede ser **Immediately** (al instante), **After robot execution** (al terminar el bot) o de forma manual con el comando de respuesta.
- **Assign result to Variable:** El nombre de la variable donde se guardará toda la información recibida (el cuerpo del mensaje).

2. Responder Webhook (Response Webhook)

Se utiliza cuando necesitas enviar una respuesta personalizada o específica después de procesar los datos.

- **Task ID:** El identificador de la tarea a la que estás respondiendo.
- **Response:** El texto o JSON que quieres devolver a la aplicación original.
- **Headers:** Encabezados técnicos opcionales para la respuesta.

Configuración Avanzada (Pestaña Config)

Dentro de los módulos, puedes ajustar el comportamiento ante fallos:

- **Retry on Error:** Número de intentos (de 0 a 10) si ocurre un fallo al recibir.
- **Wait Between Retries:** Segundos de espera entre cada intento de recuperación.

 **Receive Webhook**

{ x }

Test Command

Docs

✕

Add a description 

Properties

Config

Retry on Error

Number of times to retry this command if an error occurs (0-10)

Retry Scope

What to retry on error

Wait Between Retries (seconds)

Seconds to wait between each retry attempt

Cancel

Ok

Cómo funciona todo en conjunto

1. **En el Editor:** Colocas el módulo **Receive Webhook** al principio de tu robot. Al configurarlo, copias la **URL**.
2. **En la App Externa:** Pegas esa URL en la configuración de la aplicación que quieres conectar (por ejemplo, en las opciones de desarrollador de WhatsApp o Facebook).
3. **El Evento:** Cuando sucede algo afuera, esa app envía un mensaje a la URL.
4. **La Ejecución:** Saturn Studio detecta el mensaje, “despierta” al robot y guarda los datos en la **Variable** que elegiste.
5. **El Monitoreo:** Puedes ir al menú principal, entrar a **Webhooks** y ver cuántas veces ha funcionado y si hubo errores.