

Orquestador – Migración a un nuevo servidor



Esta guía describe el procedimiento técnico recomendado para trasladar la operación de un Orquestador Rocketbot existente hacia una nueva infraestructura, asegurando la continuidad de los servicios y la correcta configuración de los activos digitales.

Requisitos Previos

Antes de iniciar el proceso de traslado, es indispensable cumplir con los siguientes puntos:

- Contar con la aprobación formal del área comercial.
- Gestionar una nueva licencia de Orquestador desde el portal oficial de Rocketbot.
- Verificar el acceso administrativo tanto al servidor de origen (actual) como al de destino (nuevo).

Configuración del Nuevo Entorno

Tras la solicitud de la licencia, se habilitará el acceso al nuevo servidor:

- Se proporcionarán las credenciales de acceso para la nueva cuenta.
- La dirección de acceso estándar para el nuevo Orquestador será:
<https://orchestrator.myrb.io>.

Ejecución de la Migración

Es fundamental comprender que la migración no es un proceso automatizado; debe realizarse de forma manual replicando la estructura del entorno anterior.

Elementos a Trasladar

Se debe asegurar la réplica de los siguientes componentes clave:

- **Procesos:** Flujos de trabajo y lógicas de negocio.
- **Instancias:** Configuración de los equipos de ejecución.
- **Formularios y Assets:** Recursos compartidos e interfaces de usuario.
- **Usuarios:** Definición de roles y esquemas de permisos.

Actualización de Robots e Integraciones

Aquellos procesos que consuman servicios del Orquestador (como los módulos Rocketbot Xperience o Assets_NOC) requieren una actualización técnica para operar con el nuevo servidor.

Acciones de Reconfiguración

- **Actualización de URL:** Reemplazar cualquier referencia a la URL antigua por la nueva dirección oficial: <https://orchestrator.myrb.io>.
- **Generación de Nuevas Credenciales:** Es imperativo crear y sustituir en los robots los siguientes identificadores generados en el nuevo servidor:
 - API Keys y Keys de instancias.
 - Tokens de procesos y de formularios.
- **Actualizar los robots :**
 - Reemplazar credenciales antiguas por las nuevas.
 - Validar que las conexiones funcionen correctamente.

Fase de Validación y Cierre

Para minimizar riesgos, ambos servidores permanecerán activos de manera simultánea durante la fase de transición.

1. **Pruebas de Estabilidad:** Se recomienda ejecutar pruebas completas en el nuevo entorno, validando especialmente los procesos críticos y las conexiones con sistemas externos.
2. **Cese del Servicio Anterior:** Una vez confirmada la estabilidad operativa del nuevo servidor, se debe coordinar formalmente la baja del servidor antiguo tras la validación interna de los responsables.

Recomendaciones Finales de Seguridad

- **Control de Tiempos:** Realizar las tareas de migración en franjas horarias con menor impacto operativo.
- **Resguardo de Datos:** Mantener copias de seguridad de todas las configuraciones críticas durante el proceso.
- **Trazabilidad:** Documentar rigurosamente cada cambio efectuado, especialmente en lo que respecta a nuevas claves y tokens generados.
- **Escalabilidad:** En infraestructuras de gran tamaño, se sugiere realizar el traslado de los recursos de forma escalonada por etapas.

NOC v.2025.12.03

Network Orchestrator Client (NOC)


El **Network Orchestrator Client** es la herramienta encargada de vincular la capacidad de ejecución de su equipo local con el servidor del Orquestador. Esta nueva actualización permite visualizar la versión actual del **NOC** e integra herramientas avanzadas para la gestión de reconexiones, notificaciones y modos de ejecución.

Conectar instancia al cliente

De forma predeterminada, asignar un nombre a la instancia no la vincula automáticamente con el equipo. Para establecer la conexión, siga este procedimiento:

1. Haga clic en el menú de la instancia (icono de los tres puntos).
2. Seleccione el botón **[Connect to Client]**.


Para una guía detallada paso a paso, consulte la documentación oficial: [Configuración de Instancias](#).

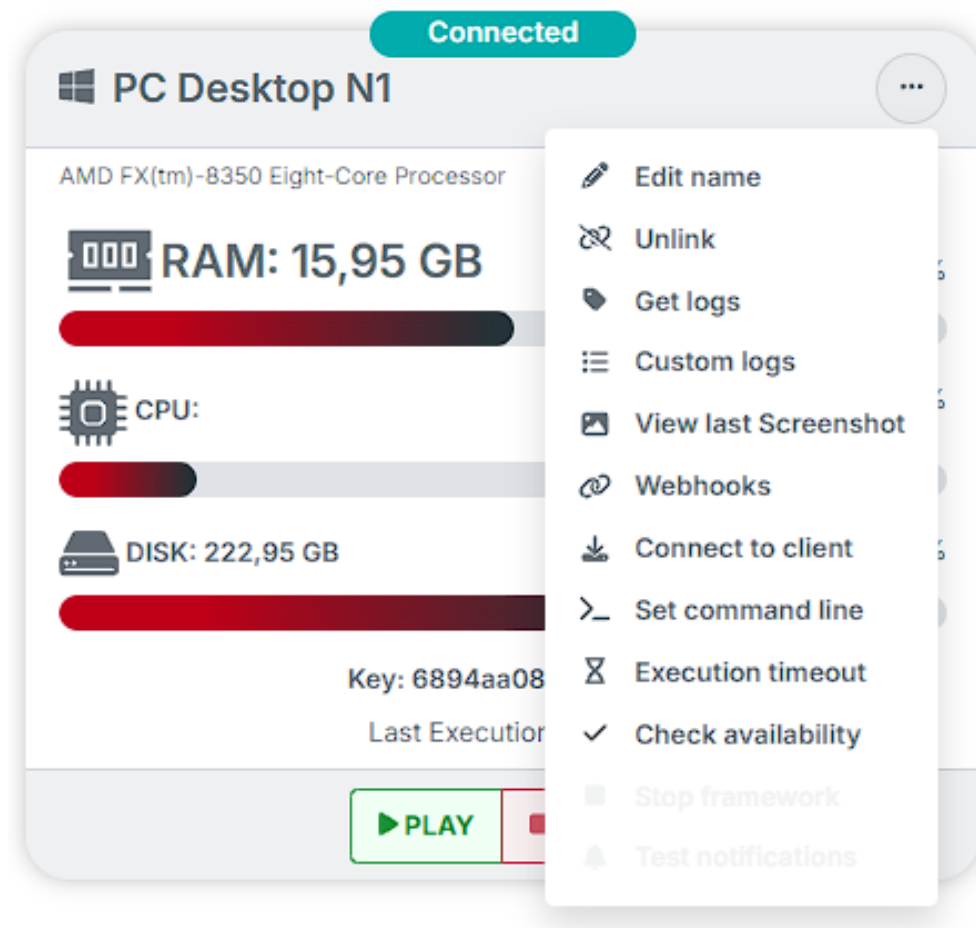

Nueva Actualización y Herramientas

La versión más reciente del cliente (**NOC**) introduce mejoras significativas en la visibilidad y el control del entorno de ejecución:

- **Visualización de Versión:** Ahora el sistema muestra de forma directa la versión actual del **NOC** instalada en el equipo.
- **No limit reconnections:** Al habilitarse, el cliente intentará restablecer la conexión tras una caída de red de forma indefinida, sin un límite máximo de peticiones.
- **Show notifications when assistants start working:** Esta función muestra una notificación visual con el nombre y la imagen del asistente cuando la instancia ejecuta un robot configurado en modalidad "asistente".
- **Use Shell Mode:** Permite la ejecución de robots empaquetados en formato .ZIP ([consulte la documentación](#)).

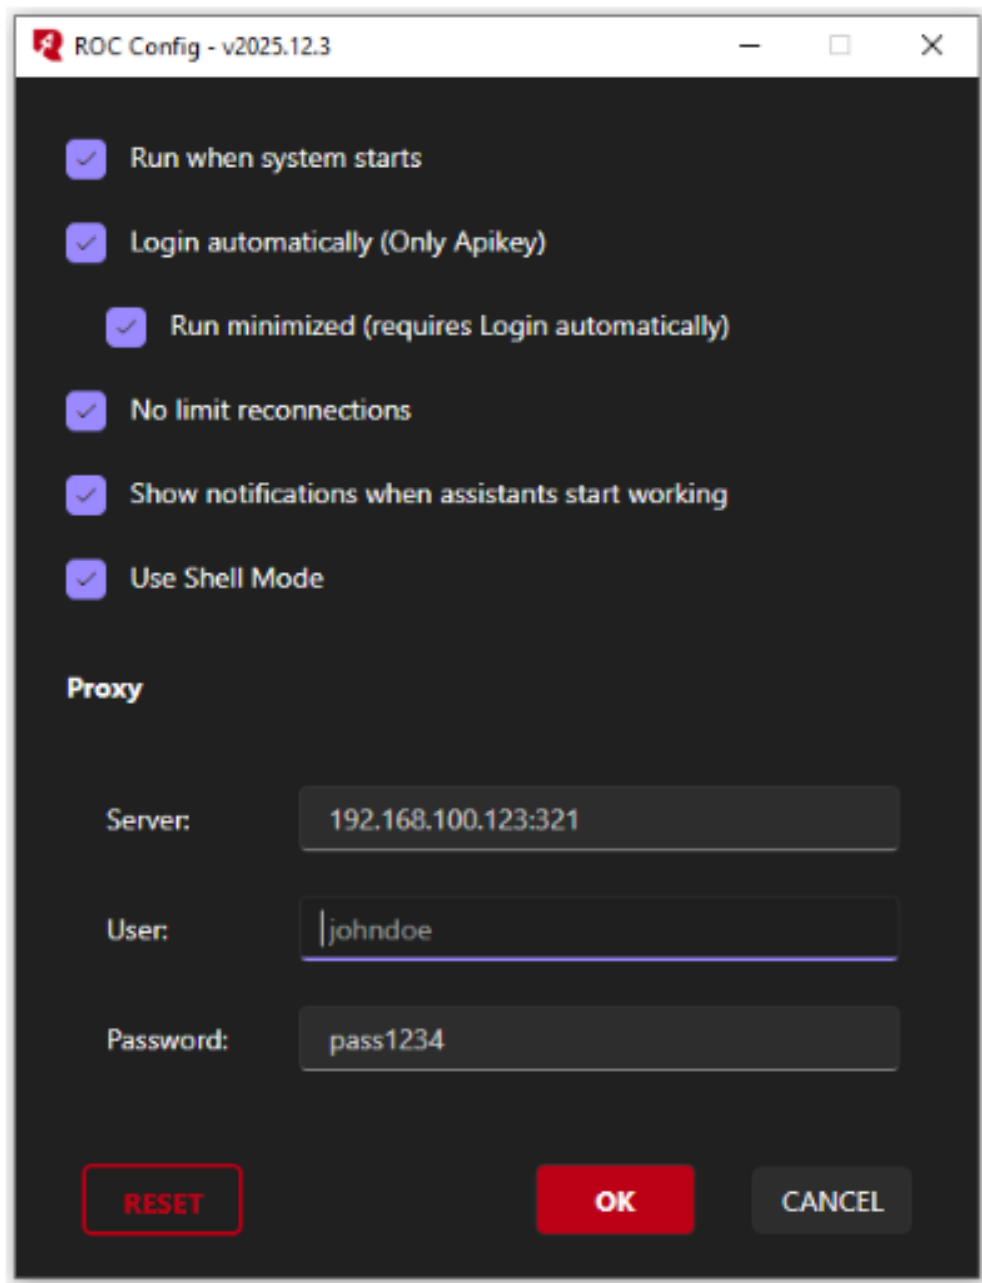

Configuración General del Cliente


Estas opciones permiten definir el comportamiento inicial del software y las preferencias de conectividad:

Parámetro	Función
Run when Windows starts	Si está habilitado, el cliente se ejecutará automáticamente al iniciar el sistema operativo.
Login automatically (Only API KEY)	Permite iniciar sesión de forma automática al abrir el software si se utiliza una API KEY.
Run minimized	Ejecuta el cliente de forma minimizada en la bandeja del sistema.
No limit reconnections	Ante una pérdida de conexión, el NOC intentará reconectarse de forma indefinida sin límite de peticiones.

Parámetro	Función
Show notifications when assistants start working	Muestra el nombre y la imagen del asistente cuando la instancia ejecuta un robot configurado bajo esa modalidad.
Use Shell Mode	Habilita la utilización de robots en formato tipo .ZIP.
Proxy	Configuración de red para filtros de seguridad. Requiere el protocolo http, seguido de la dirección de salida y el puerto.
Reset	Restablece todos los valores a la configuración original de fábrica.

Parámetros de Instancia

Opciones específicas para la gestión de la instancia seleccionada y el rastro de ejecución:

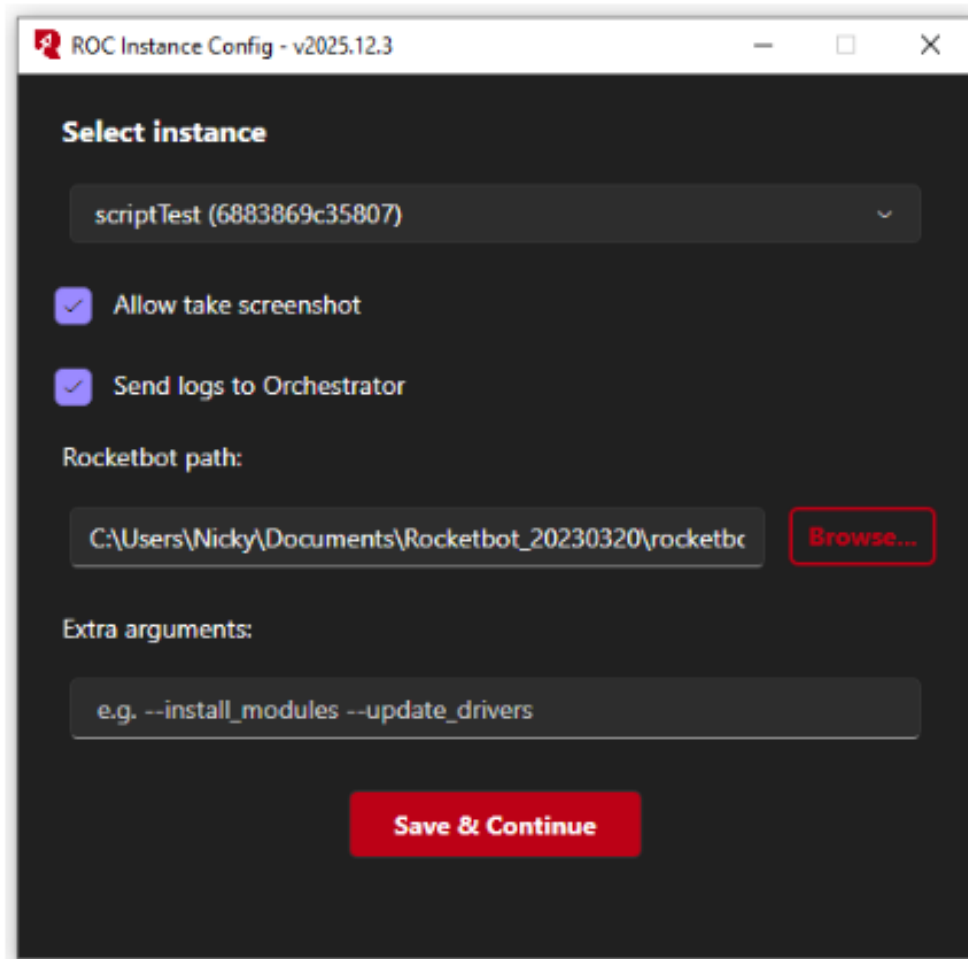

The screenshot shows a window titled "ROC Instance Config - v2025.12.3". Inside, there's a section "Select instance" with a dropdown menu showing "scriptTest (6883869c35807)". Below this are two checked checkboxes: "Allow take screenshot" and "Send logs to Orchestrator". There's a field for "Rocketbot path:" containing "C:\Users\Nicky\Documents\Rocketbot_20230320\rocketbr" and a "Browse..." button. At the bottom, there's a field for "Extra arguments:" with the example "e.g. --install_modules --update_drivers". A large red "Save & Continue" button is at the bottom center.


- **Select instance:** Menú desplegable para elegir la instancia que se desea vincular al equipo actual.
- **Allow take screenshot:** Permite capturar imágenes de la pantalla durante la ejecución para verificar procesos o errores visuales. ([Ver screenshot en herramientas de instancias](#)).
- **Send logs to Orchestrator:** Envía el registro de los comandos ejecutados por el robot hacia el Orquestador para su posterior consulta vía

getlogs.([Ver “getlogs” en herramientas de instancias](#)).

- **Rocketbot path:** Ruta del directorio donde se encuentra el ejecutable de Rocketbot Studio.
- **Extra arguments:** Campo para ingresar comandos adicionales, como instalación de módulos o actualización de drivers.

Orquestador Rocketbot: Cronjobs Advance


Un **Cronjob** es una tarea programada que permite ejecutar procesos de forma automática en fechas y horas específicas. Una vez que has creado un proyecto y asignado un proceso en el Orquestador, puedes configurar su periodicidad mediante esta herramienta.

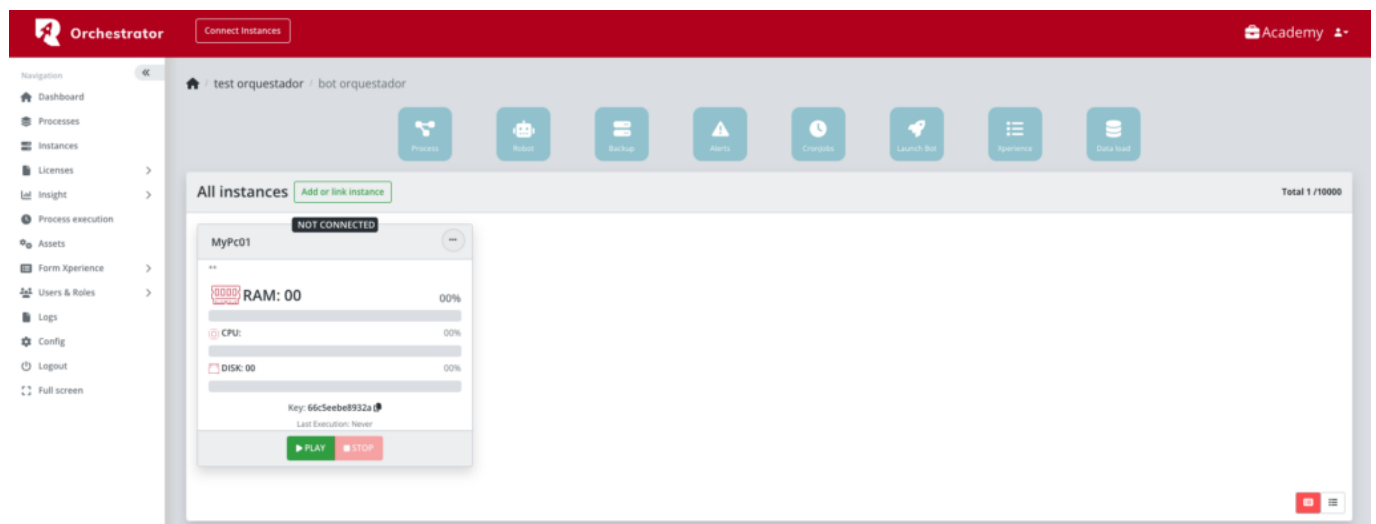

Gestión de Cronjobs

Desde la interfaz de Cronjobs, tienes el control total sobre la automatización:

- **Habilitar/Deshabilitar:** Permite activar o pausar todos los cronjobs de forma masiva o individual.
- **Visualización Detallada:** Muestra la información técnica de cada tarea programada, como la instancia de ejecución y la zona horaria.
- **Creación:** Botón dedicado para configurar nuevas tareas programadas.

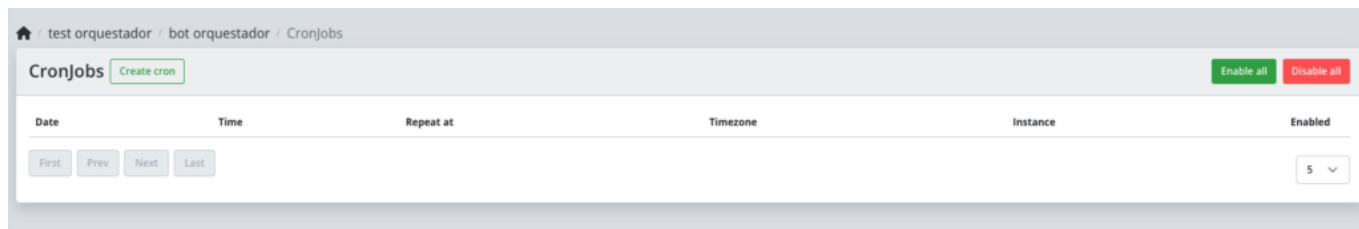

Modos de Configuración

Rocketbot ofrece dos niveles de personalización dependiendo de la complejidad de la tarea:

1. Basic Mode (Modo Básico)

Diseñado para asignaciones rápidas y eficaces donde la periodicidad es estándar. En este modo se configuran los siguientes parámetros:

- **Initial Date:** Define el día, mes y año en que el proceso comenzará a ejecutarse.
- **Initial Hour:** Establece la hora exacta del primer arranque.
- **Timezone:** Parámetro crítico para asegurar que el robot se ejecute en el horario correcto según la región geográfica.
- **Repeat:** Permite elegir frecuencias predefinidas: diario, semanal, mensual, cada 5 o 10 minutos, o ejecución única (no repetir).
- **Instance:** Determina en qué instancia (computadora o servidor) se disparará la tarea.
- **Cron data:** En este apartado pueden ingresarse parámetros adicionales que serán enviados al robot cuando se ejecute a partir de su línea de comandos. Para obtener estos parámetros se puede usar el comando **Command line parameters** del módulo **System** nativo, o en caso de tener una versión anterior de Rocketbot, el módulo [SystemAdvanced](#) (**Get arguments**), asignando una variable para capturar la información. Command line también se une a cron data.

2. Advanced Mode (Modo Avanzado)

Este modo proporciona un control granular para escenarios donde la repetición requiere detalles específicos de tiempo.

Advanced mode ▲

Will activate every...

☐ One time

☒ Daily

☐ Weekly

☐ Monthly

Repeat every 3 days

☒ Set date of expiration

Expiration date 20/03/2025

Expiration hour 09:23 a.m.

☒ Set frequency of execution

Repeat each 10 minutes for 15 minutes

CREATE

- **Will activate every...:** Configuración personalizada para activaciones por intervalos de tiempo, días específicos de la semana o fechas mensuales.
- **This cronjob will execute one time on at:** Permite programar una ejecución única detallando con precisión absoluta la fecha y hora.
- **Set date of expiration:** Establece una fecha de “caducidad” para el cronjob, tras la cual dejará de ejecutarse automáticamente.
- **Set frequency of execution:** Control exhaustivo para definir la frecuencia de ejecución minuto a minuto.

En caso de querer mas detalles puede visitar la siguiente Documentación: [Trabajar con cronjobs](#)

Orquestador: Control room admin

¿Qué es control room?

Control Room es tu panel central para que tus clientes o compañeros puedan interactuar con determinados robots, los cuales te pertenecen.

Para poder hacer eso, y con los permisos necesarios, debemos vincular un email con dichos procesos.

Vincular email a control room

Nos debemos dirigir a nuestros procesos.

podremos asignarle los permisos que deseamos. Una vez que configuremos todo, debemos agregar dicho email con el botón “+” (agregar). Dicho email se agregara al listado y para concluir daremos a “Save”.

- Stop process: Permiso para detener el proceso.
- Run process: Permiso para iniciar el proceso.
- View custom logs: Permiso para ver los mensajes internos (custom logs).

Y listo! El nuevo email ya podrá interactuar con el robot.

Permisos

Para que los usuarios puedan configurar nuevos emails en Control Room, deberán poseer permisos especiales en la consola de Roles.

Subir archivos con extensión .zip al robot

¿Cómo subir los archivos?

En el modal de creación/edición de proceso, además de poderse subir archivos con extensión .db, se podrán subir archivos con extensión .zip.



Para subir archivos con extensión .zip debemos dirigirnos al modal de creación/edición de robot.

Add process

Process name

Robot zip

Process name must be at least 3 characters long, no special characters. Only one whitespace between characters.

Start robot name

Robot zip Name

Upload DB

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado




Add a process and load a robot to run in one or more instances You can load a robot by exporting to DB production or a DB project

Close

Create

Donde se debera ingresar el “start robot name” el cual debe ser el nombre con el que queremos llamar al nuevo zip subido. Y luego en “upload DB” debemos subir el archivo en formato .zip

El zip que se suba debe tener un archivo llamado manifest.json con el siguiente contenido:



- {
- “name”: “nombre del archivo”,
- “version”: “versión del archivo”,
- “description”: “Descripción del archivo”,
- “main”: “Método que se utilizara y corresponde al comando principal
- “arguments”: “parámetros que se utilizaran”
- }

Deben asegurar que lo que van a ejecutar esté instalado en la instancia, de lo contrario en los logs de la ejecución en el orquestador aparecerá un

error.

Ejemplos:

1

Ip config

- {
- "name": "script name",
- "version": "1.0",
- "description": "script description",
- "main": "ipconfig"
- "arguments": ["/all"]
- }

Y dará como resultado:

Logs: Nicolas last execution. Showing last 100 lines of execution log

```
Configuraci3n IP de Windows

Nombre de host. . . . . : nicolas-ubuntu
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : broadcast
Enrutamiento IP habilitado. . . . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
Lista de b3squeda de sufijos DNS: nicolas-ubuntu

Adaptador de Ethernet Ethernet:
-----
{"cpu": "12.8%", "memory": "37.1% (5.92 GB \\/ 15.95 GB)"}
-----
Sufijo DNS espec3fico para la conexi3n. . . : nicolas-ubuntu
Descripci3n . . . . . : Adaptador de Ethernet Ethernet
Direcci3n f3sica. . . . . : 82:50:00:00:00:00
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuraci3n autom3tica habilitada . . . : no
V3nculo: direcci3n IPv6 local. . . : fe80::...
Direcci3n IPv4. . . . . : 192.168.1.100
M3scara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesi3n obtenida. . . . . : Martes, 17 de diciembre de 2024 10:00:00
La concesi3n expira . . . . . : Martes, 17 de diciembre de 2024 10:00:00
-----
{"cpu": "12.8%", "memory": "37.1% (5.92 GB \\/ 15.95 GB)"}
-----
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 123456789
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 01-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
Servidores DNS. . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
-----
{"cpu": "12.8%", "memory": "37.1% (5.92 GB \\/ 15.95 GB)"}
-----
```

Close

DOWNLOAD


REFRESH

2

Python

- {
- "name": "python print",
- "version": "1.0",
- "description": "Prints a message in the console",
- "main": "python"
- "arguments": ["print.py", "-version"]
- }

Esto hará que el NOC ejecute un script python que estará en la misma carpeta que el manifest.json




Y dará como resultado:

```
testing orchestrator noc zip
-----
{"cpu": "13.2%", "memory": "39.5% (6.31 GB \ / 15.95 GB)"}
-----
```

3

Node

- {
- "name": "python print",
- "version": "1.0",
- "description": "Prints a message in the console",
- "main": "node",
- "arguments": ["print.js"]
- }



Y dará como resultado:

```
Hello, this is a message from Node.js!  
-----  
{"cpu": "15.4%", "memory": "39.8% (6.35 GB \ / 15.95 GB)"}  
-----
```

4

Ping a google

- {
- "name": "ping google",
- "version": "1.0",
- "description": "Sends a ping to Google",
- "main": "ping",
- "arguments": ["google.com"]
- }

Y dará como resultado:

```
Haciendo ping a google.com [142.250.79.110] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.100 bytes=32 tiempo=12ms TTL=116
Respuesta desde 192.168.1.100 bytes=32 tiempo=12ms TTL=116
Respuesta desde 192.168.1.100 bytes=32 tiempo=15ms TTL=116
Respuesta desde 192.168.1.100 bytes=32 tiempo=11ms TTL=116
```

```
Estadísticas de ping para 192.168.1.100:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
```

```
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
```

```
-----
{"cpu":"19.1%","memory":"42.5% (6.77 GB \ / 15.95 GB)"}
-----
```

```
Mínimo = 11ms, Máximo = 15ms, Media = 12ms
```

```
-----
{"cpu":"19.1%","memory":"42.5% (6.77 GB \ / 15.95 GB)"}
-----
```

[Orquestador Rocketbot – Logs & config](#)

Logs

En esta pestaña podremos ver todos los registros que fuimos haciendo tanto nosotros como nuestros compañeros.

En la tabla figuraran todos los eventos que se fueron dando dentro del orquestador.

Orchestrator

Connect Instances

Academy

Dashboard
Processes
Instances
Licenses
Insight
Process execution
Assets
Form Xperience
Users & Roles
Logs
Config
Logout
Full screen

From

To

Filter by dates

Search log

User

Event

Event	Message	User
PROCESS RUN ROBOTS	Project NAME: ProyectoEjemplo	Nicky
PROJECT VIEW	Project NAME: ProyectoEjemplo	Nicky
PROCESS EXECUTION	[Process: All Instance: All Start: 20/11/2024 12:11:00 End: 27/11/2024 12:11:00]	Nicky
PROCESS EXECUTION	[Process: All Instance: All Start: All End: All]	Nicky
PROCESS LINK INSTANCE	[Process ID: UC6HWEFZVIOFTBIR Instance Name: InstanciaNueva]	Nicky
PROCESS UNLINK INSTANCE	[Process ID: UC6HWEFZVIOFTBIR Instance Name: InstanciaNueva]	Nicky
PROJECT VIEW	Project NAME: ProyectoEjemplo	Nicky
PROJECT VIEW	Project NAME: ProyectoEjemplo	Nicky
PROJECT VIEW	Project NAME: ProyectoEjemplo	Nicky
PROJECT VIEW	Project NAME: ProyectoEjemplo	Nicky

First

Prev

1

2

3

4

Next

Last

Filtros

From

To

Filter by dates

Search log

User

Event

Podremos filtrar dichos registros utilizando los campos:

- “From / to”: Rango de fechas en la cual queremos obtener los eventos.
- “Search log”: Buscador de logs.
- “User”: Filtro por usuario.
- “Event”: Filtro por evento.


Exportar registro

También podremos exportar los registros en pantalla a un archivo Excel dándole click al botón “xlsx”.




Configuración extra

En esta pestaña podremos configurar opciones extras.

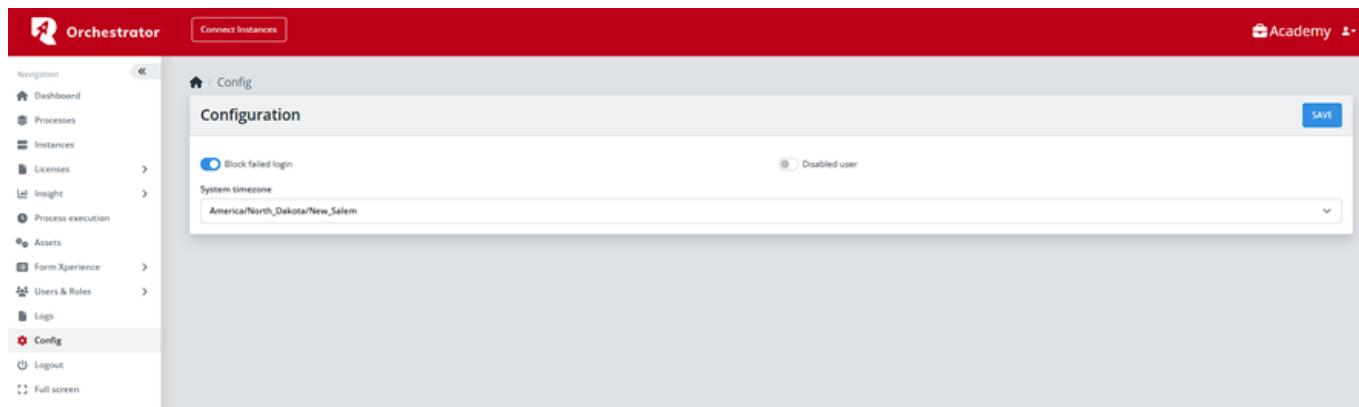


- “Block failed login”: Activar o desactivar el bloqueo de login fallido. (Ver)
- “Disabled user”: Deshabilitar usuario por “X” días de inactividad.
- “Days to disable”: Configurar los días del “Disabled user”.
- “System timezone”: Configurar zona horaria de nuestro orquestador.

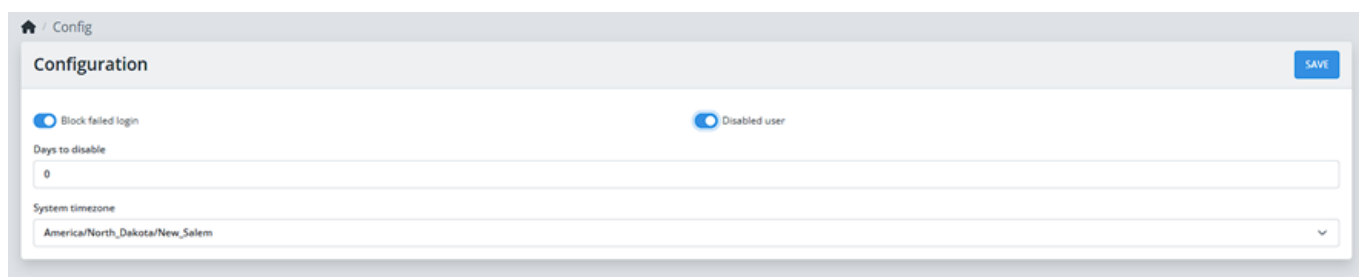

Usuarios & Roles

Usuarios

Para poder acceder a estas pestañas debemos dirigirnos a la sección “Users & roles”.

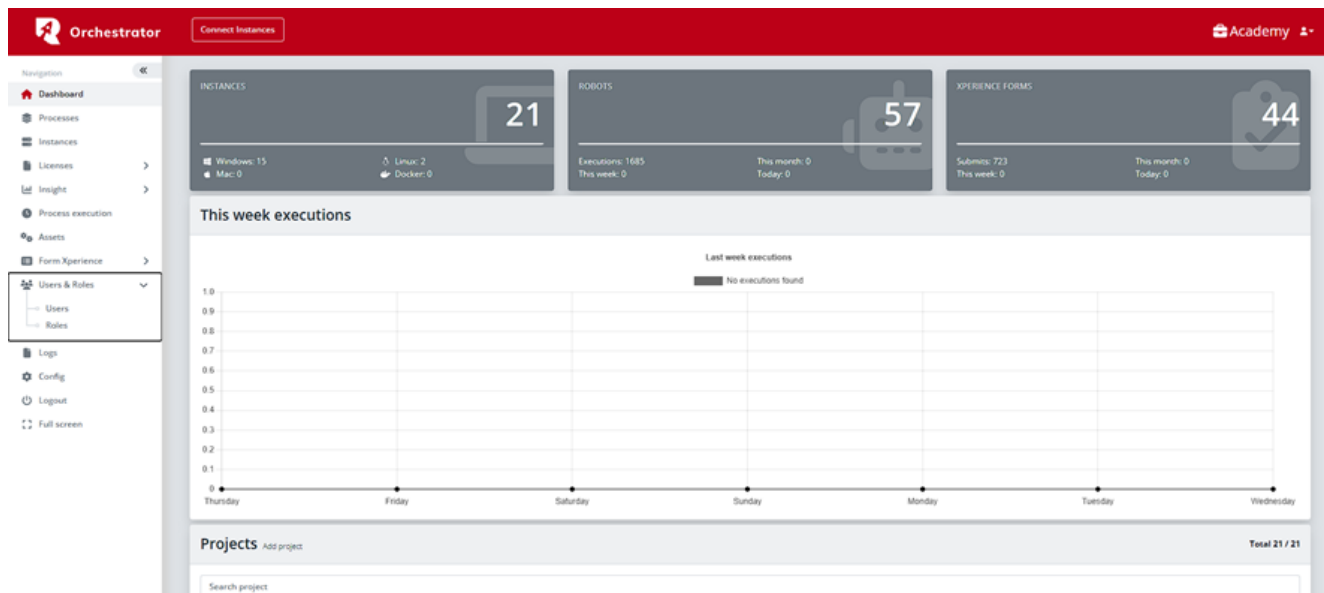

En esta pestaña podremos visualizar la lista de los usuarios de la cuenta con su respectiva información.

The screenshot shows the 'Users' management page in Orchestrator. The top navigation bar includes the Orchestrator logo, a 'Connect Instances' button, and the user profile 'Academy'. The left sidebar contains a 'Navigation' menu with options: Dashboard, Processes, Instances, Licenses, Insight, Process execution, Assets, Form Xperience, Users & Roles (selected), Logs, Config, Logout, and Full screen. The main content area displays a 'Users' table with the following columns: Name, Email, Active, ApiKey, ApiKey expiration, and Role. The table contains 5 users, all with the role 'admin'. A search bar and pagination controls are also visible.


Name	Email	Active	ApiKey	ApiKey expiration	Role
Usuario1	ejemplo@email.com	✓	✓	2/1/2026, 12:46:14 AM	admin
Usuario2	ejemplo@email.com	✗	✓	4/12/2025, 10:18:05 AM	admin
Usuario3	ejemplo@email.com	✓	✓	4/30/2026, 12:05:58 AM	admin
Usuario4	ejemplo@email.com	✓	✓	4/18/2026, 12:15:41 PM	admin
Usuario5	ejemplo@email.com	✓	✓	3/20/2025, 11:19:19 AM	admin

- “Name”: Nombre del usuario.
- “Email”: Email con el cual está registrado.
- “Active”: Si el usuario está o no activado. En el caso de estar desactivado, el usuario no podrá ingresar al orquestador.
- “ApiKey”: Si la ApiKey del usuario esta generada o no.
- “ApiKey expiration”: Fecha en la cual la ApiKey expirará.
- “Role”: Rol en el cual esta asignado el usuario.

¿Cómo crear un usuario?

Para crear un usuario debemos dirigirnos al botón inferior derecho o al botón superior izquierdo.

Se nos abrirá un modal en el cual debemos ingresar la información del nuevo usuario:

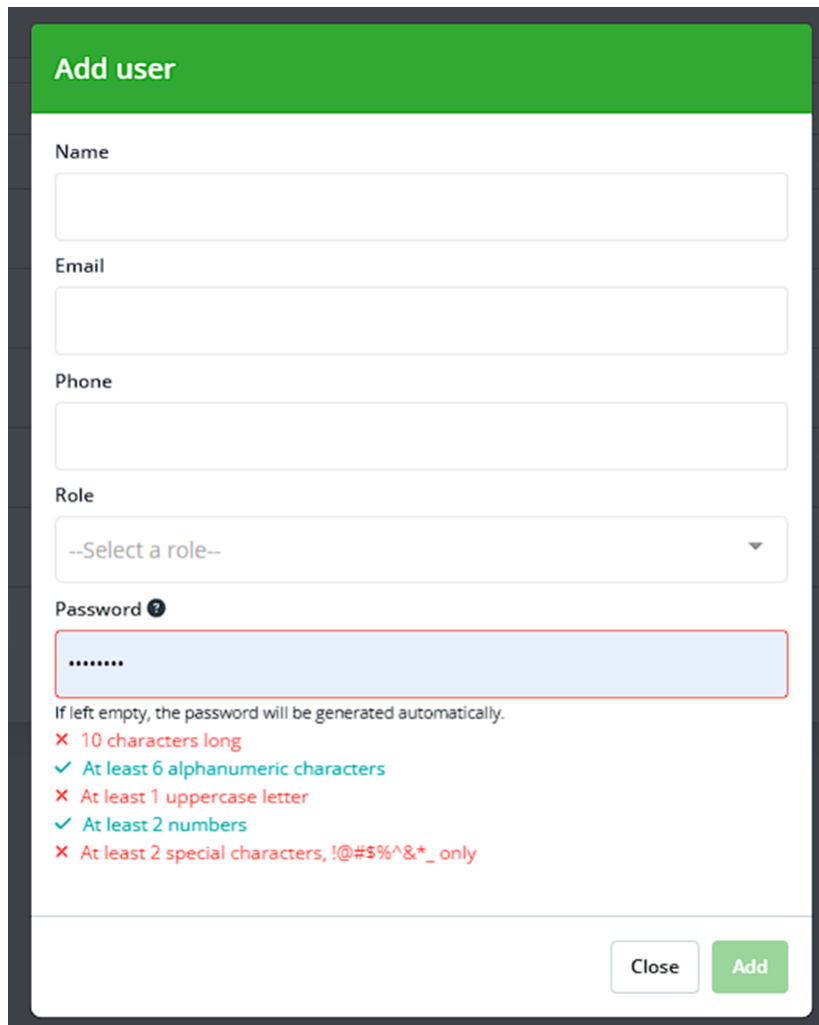


The image shows a modal window titled "Add user" with a green header. It contains several input fields: "Name", "Email", "Phone", and "Role" (a dropdown menu with "--Select a role--" selected). Below these is a "Password" field with a question mark icon. The password field is highlighted with a red border and shows a red error message: "10 characters long". Below the password field, there is a list of requirements with checkmarks and crosses: "At least 6 alphanumeric characters" (checked), "At least 1 uppercase letter" (crossed), "At least 2 numbers" (checked), and "At least 2 special characters, !@#\$%^&* _ only" (crossed). At the bottom right of the modal are two buttons: "Close" and "Add".

¿Qué formato debe tener la contraseña?


- Un mínimo de 10 caracteres.
- Un mínimo de 6 caracteres alfanuméricos.
- Al menos 1 letra mayúscula.
- Al menos 2 números.
- Al menos 2 caracteres especiales. (!@#\$%^&* _)

Herramientas de usuarios:

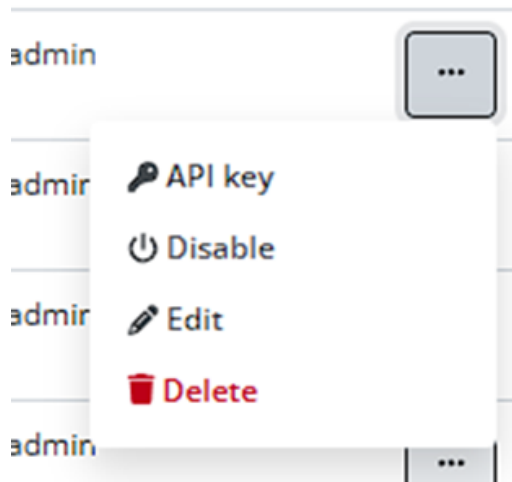

API Key

Se abrirá un modal para la generación o actualización de la Api Key.

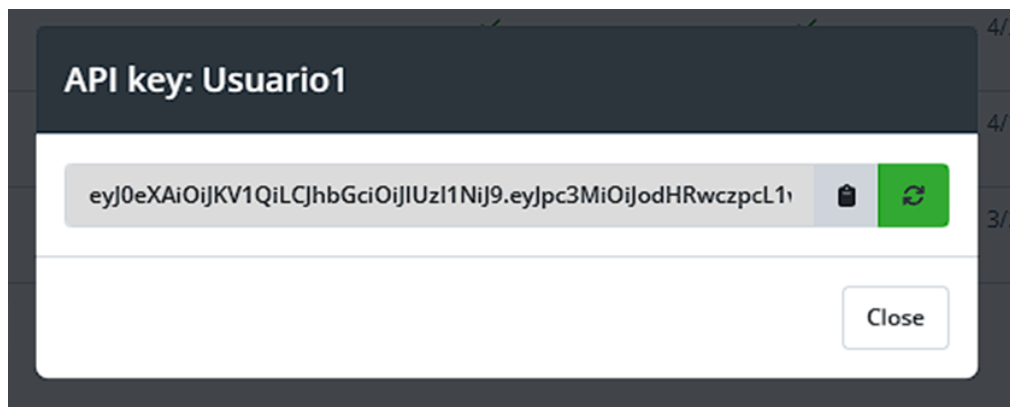

Disable

Opción para deshabilitar/habilitar un usuario.




Editar usuario

Se abrirá el modal en el que ingresamos la información del usuario, para modificar la información que nosotros queramos.

Eliminar usuario


Nos saldrá un cartel para confirmar la eliminación del usuario.

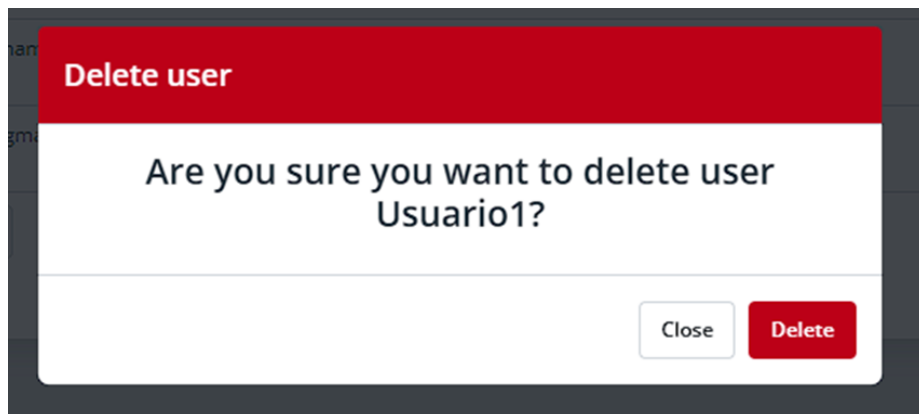


Roles

En esta pestaña podremos visualizar la lista de los roles de la cuenta.

Para crear un nuevo rol debemos ir a "Add role" y seleccionar los permisos que deseamos asignar al usuario que contendrá el rol.

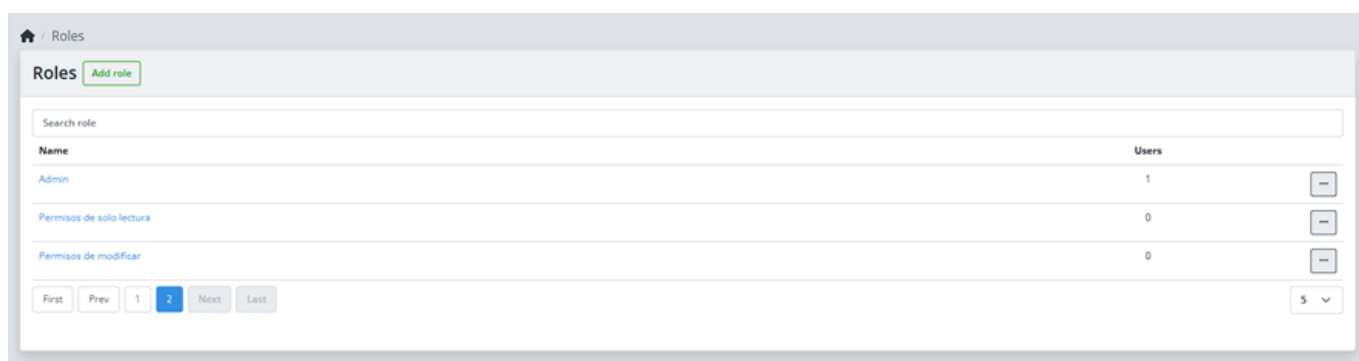

¿Qué permisos podemos asignar?

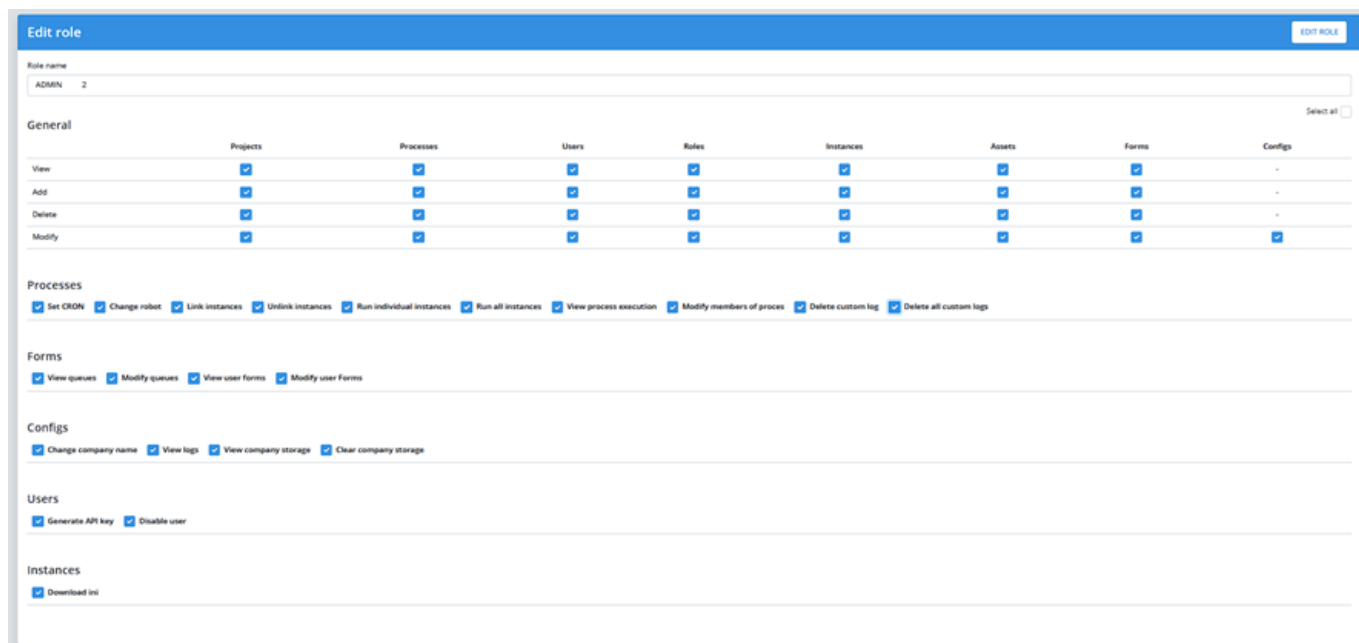

Checkbox generales

- “view”: Permisos de solo lectura de los checkbox asignados.
- “add”: Permisos para crear elementos nuevos según los checkbox asignados.
- “Delete”: Permisos para eliminar los elementos de los checkbox asignados.
- “Modify”: Permisos para modificar los elementos de los checkbox asignados.

Los elementos que se pueden asignar (checkbox) a los permisos del rol en la sección “general” son:

- Proyectos
- Procesos
- Usuarios
- Roles
- Instancias
- Assets (variables)
- Formularios
- Configuración

Checkbox extras

De procesos

- “set Cron”: Permiso para configurar y crear los cronjobs.
- “Charge robot”: Permiso para subir o editar robots nuevos en el proceso.
- “Link instances”: Permiso para vincular instancias a los procesos.
- “Unlink instances”: Permiso para desvincular instancias a los procesos.
- “Run individual instances”: Permiso para correr instancias de forma individual (botón “play” en procesos).
- “Run all instances”: Permiso para correr instancias de forma masiva (botón “run” en las herramientas de procesos).
- “View process execution”: Permiso para visualizar la pestaña process execution.
- “Modify members of process”: Permiso para privatizar un proceso y agregar miembros para habilitarlos a entrar al proceso privado.
- “Delete custom logs”: Permiso para eliminar los mensajes de forma individual del “custom logs”.
- “Delete all custom logs”: Permiso para eliminar los mensajes del “custom logs” de forma pasiva.

De formularios

- “View queues”: Permiso para visualizar la tabla de queues (envíos de información).
- “Modify queues”: Permiso para modificar los queues (envíos de información).
- “View user forms”: Permiso para visualizar la tabla de “usuarios de formularios” (para formularios privados)
- “Modify user forms”: Permiso para modificar la tabla de “usuarios de formularios” (para formularios privados) Agregarles formularios o cantidad de envíos de información.

De Configuración


- “Change company name”: Permiso para cambiar el nombre de la empresa.
- “View logs”: Permiso para ver el registro del orquestador.
- “View company storage”: Permiso para ver el espacio utilizado en los formularios de la empresa.
- “Clear company storage”: Permiso para borrar el espacio utilizado en los formularios de la empresa.

De usuarios

- “Generate Api key”: Permiso para generar api key.
- “Disable user”: Permiso para deshabilitar o habilitar usuarios.

¿Cómo editar o eliminar un rol?

Podremos editarlos o eliminarlos yendo a las herramientas del rol y luego a “Edit role” o “Delete role”.

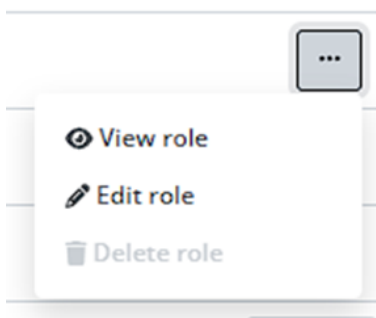

¿Cómo asignamos el nuevo rol a los usuarios?

Una vez creado el rol, debemos ir a la lista de los usuarios y editar el usuario al que deseamos colocar el nuevo rol. Nos abrirá el modal de edición (visto al principio) y ahí podremos seleccionar el rol que acabamos de crear.

Y nos quedaría el usuario en la lista con el rol nuevo.

Role

admin


admin

FORMS XPERIENCE

Formularios

Listado

Para ver el listado de formularios nos deberemos dirigir a la pestaña “Forms” en el grupo “forms xperience”.

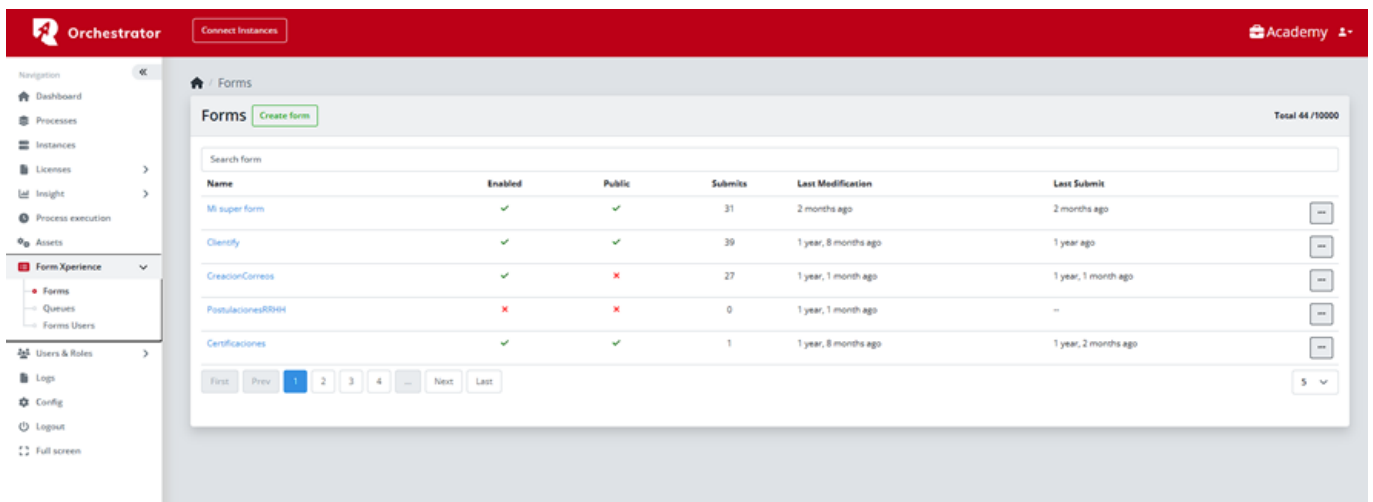

The screenshot shows the Orchestrator Forms Xperience interface. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Processes, Instances, Licenses, Insight, Process execution, Assets, Form Xperience (selected), Users & Roles, Logs, Config, Logout, and Full screen. The main content area is titled 'Forms' and includes a 'Create form' button. A table lists the following forms:

Name	Enabled	Public	Submits	Last Modification	Last Submit
Mi super form	✓	✓	31	2 months ago	2 months ago
Clonify	✓	✓	39	1 year, 8 months ago	1 year ago
CreacionCorreos	✓	✗	27	1 year, 1 month ago	1 year, 1 month ago
PostulacionesRRHH	✗	✗	0	1 year, 1 month ago	--
Certificaciones	✓	✓	1	1 year, 8 months ago	1 year, 2 months ago

At the bottom of the table, there are pagination controls: First, Prev, 1 (selected), 2, 3, 4, Next, Last. A dropdown menu on the right shows '5'.

- “Name”: Nombre del formulario.
- “Enabled”: Información que nos indica si el formulario está habilitado o no.
- “Public”: Información que nos indica si el formulario esta privado o público.
- “Submits”: Cantidad de queues (envíos de información) hechos.
- “Last modification”: Ultima modificación del formulario.
- “Last submit”: Ultima queue (envíos de información) hecho.

Formulario público

Permite que cualquier persona con el link pueda ver e interactuar el

formulario.


Formulario privado

Para ingresar al formulario se deberá contar con un usuario y contraseña habilitada por el dueño del formulario. (Ver “Forms Users”)

Crear formulario


Para crear un formulario deberemos dirigirnos al botón inferior derecho  o el botón superior izquierdo. 

Nos abrirá un modal en donde debemos colocar el nombre del formulario. Y configurar si queremos que sea un formulario desde cero o importando un formulario desde un archivo.

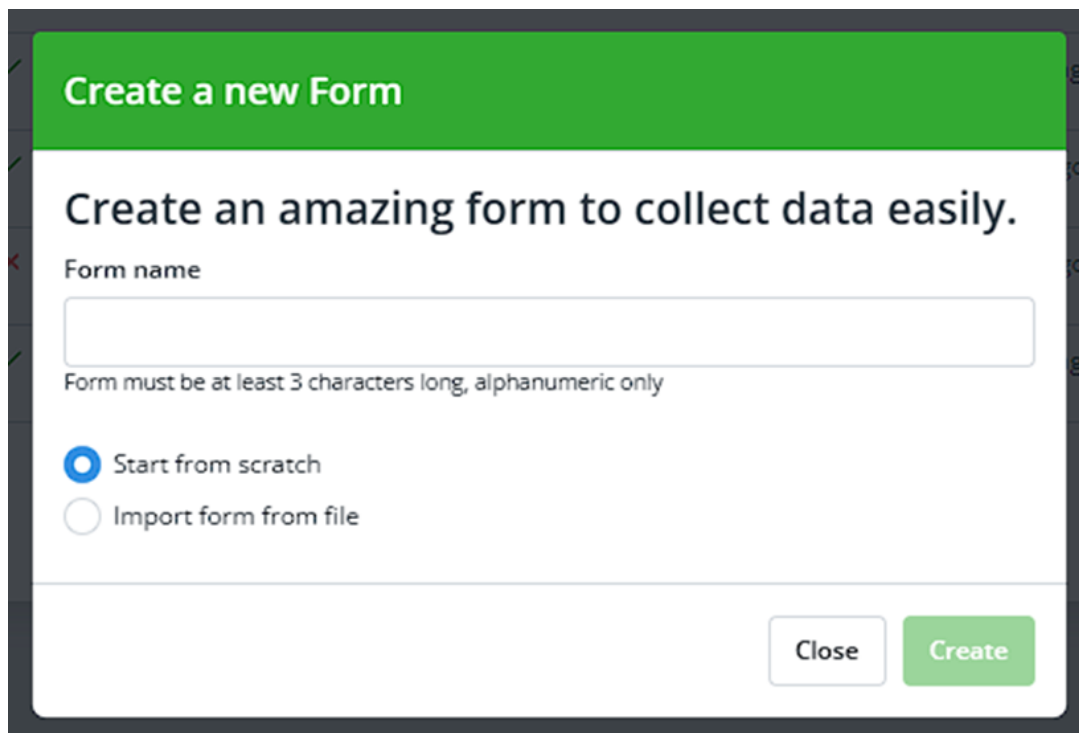


The image shows a modal window titled "Create a new Form" with a green header. Below the header, the text "Create an amazing form to collect data easily." is displayed. There is a text input field labeled "Form name". Below the input field, a note states: "Form must be at least 3 characters long, alphanumeric only". There are two radio button options: "Start from scratch" (which is selected) and "Import form from file". At the bottom right of the modal, there are two buttons: "Close" and "Create".

Editar formulario




Eliminar formulario

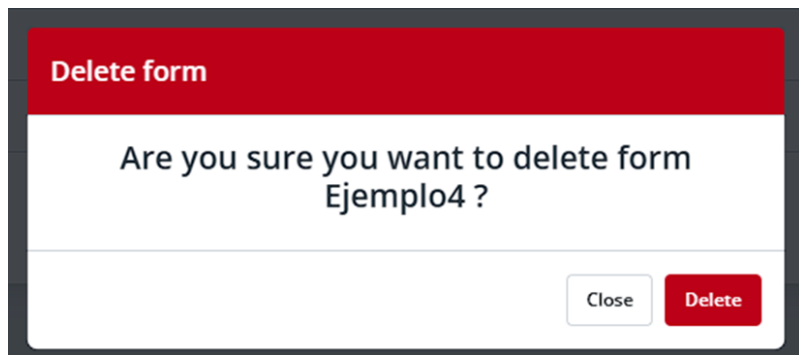

Queues

Listado

Para ver el listado de queues nos deberemos dirigir a la pestaña "Queues" en el grupo "forms xperience".

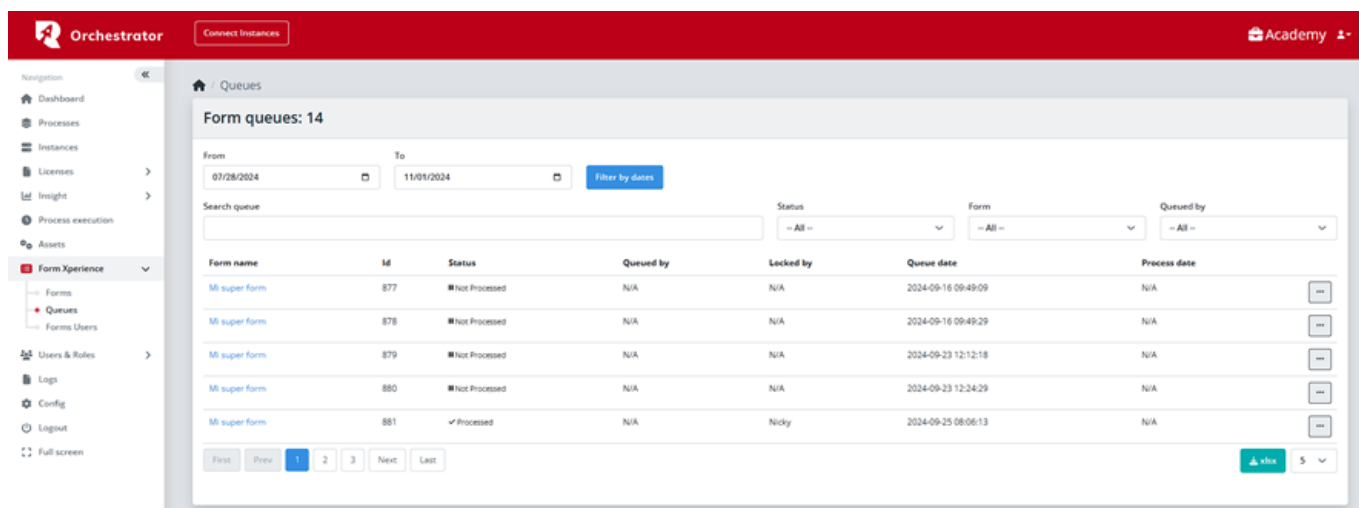

- **"Filter by dates"**: Filtro por fecha.
- **"xlsx"**: Exportación de archivo xlsx de lo filtrado.
- **"Status"**: Filtro por estado.
- **"Form"**: Filtro por form .
- **"Queues By"**: Filtro por usuario.
- **"Restart"**: Reinicia la ejecución .
- **"Finish"**: Finaliza la ejecución .
- **"Extra data"**: Muestra data en texto o en tabla

¿Que son las Queues y como se utilizan?

Son envíos de información donde se guardan todos los datos que se envían a través de un formulario.

Al momento de recibir datos de un envío de información de un formulario, se crea un "queue" el cual se visualizara en el listado.

Podremos obtener información de si no está procesado, se está procesando o ya ha sido procesado.


Si es un formulario privado podremos saber el email asociado a los “Forms Users” (ver) que envió el queue.

También podremos reiniciar el queue por si no se procesó correctamente o perdimos la información. O por el contrario, finalizar un queue el cual consideramos que no hace falta procesar.

USER FORMS

Listado

Para ver el listado de user forms nos deberemos dirigir a la pestaña “User Form” en el grupo “forms xperience”.

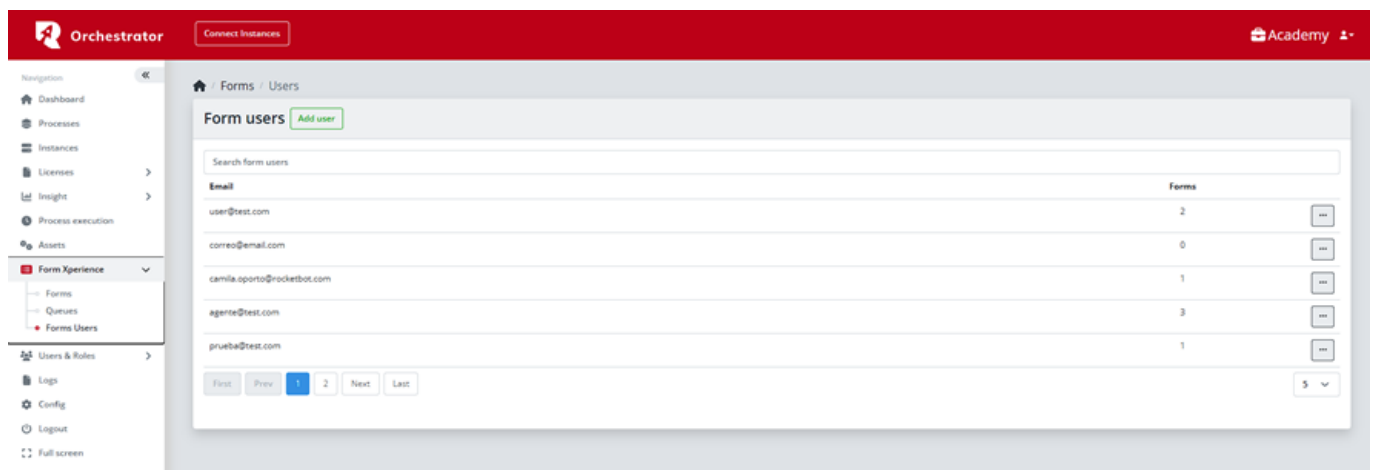

- “Email”: Email con el que vamos a inscribir al usuario.
- “Forms”: Cantidad de formularios en las que está habilitado el usuario.

Crear user form

Para crear un form user deberemos dirigirnos al botón inferior derecho  o el botón superior izquierdo. 

Se nos abrirá un modal donde pondremos el email de la persona que queremos vincular a formularios privados. Y una contraseña para pasarle.

Add user

Email

Password

Password must be at least 4 characters long

Close

Create

IMPORANTE: Se creará el form user con 0 formularios vinculados. Si no se agrega formularios saldrá el siguiente mensaje al querer ingresar.


Forms Login



You don't have forms


×

Ejemplo@email.com


.....

Login


Editar user form

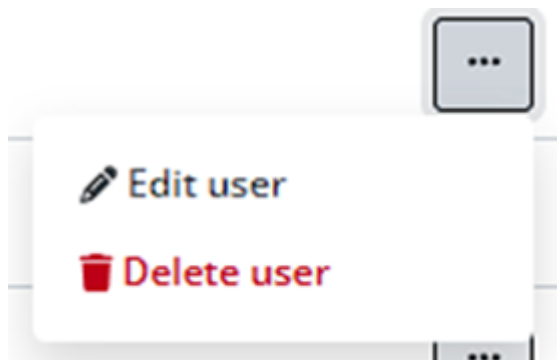


Nos abrirá la configuración del form user donde podremos vincular los formularios yendo a “link form”.

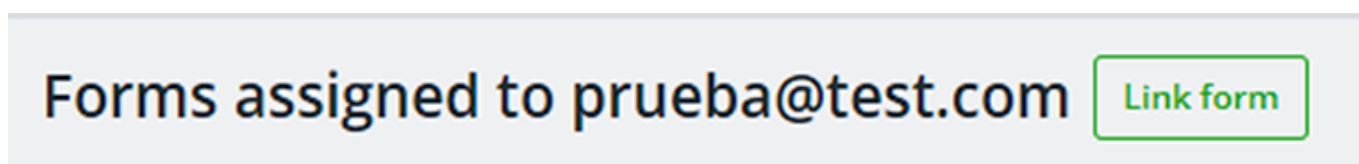


Seleccionaremos el formulario que deseamos vincular.

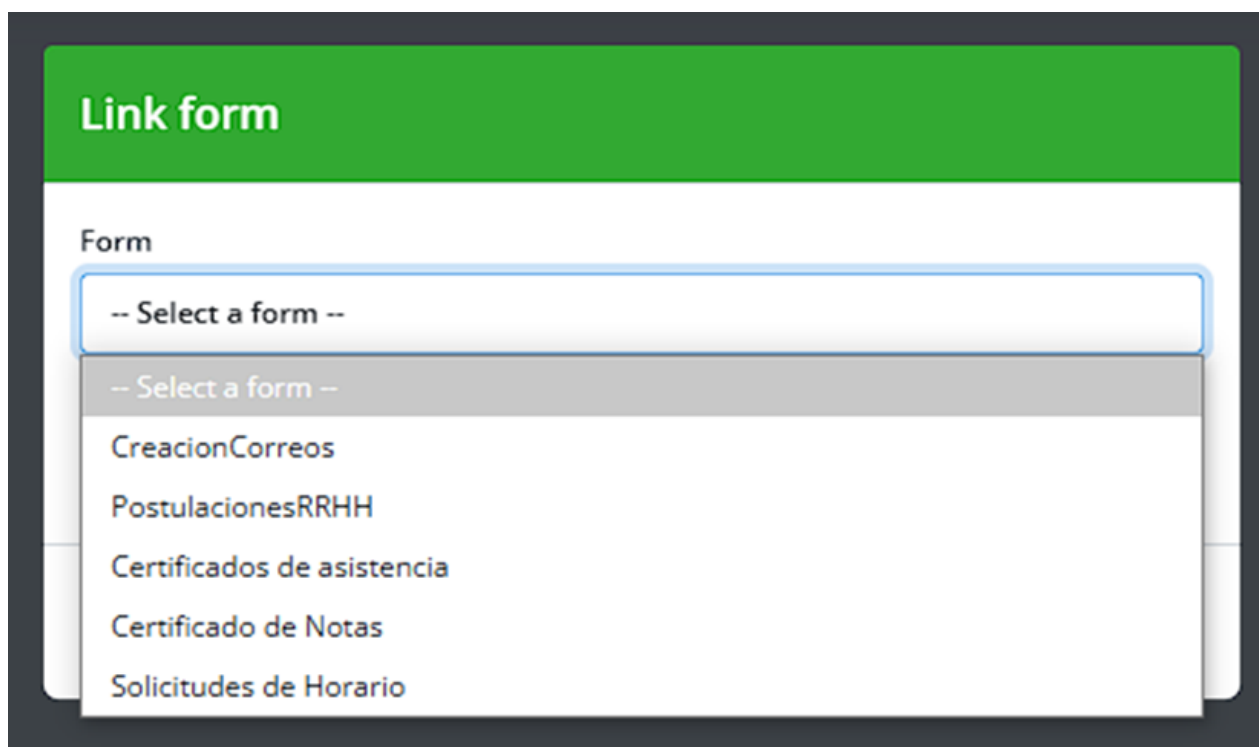

Max attempt: Debemos seleccionar el máximo de queues (envíos de información) que puede enviar ese user form.

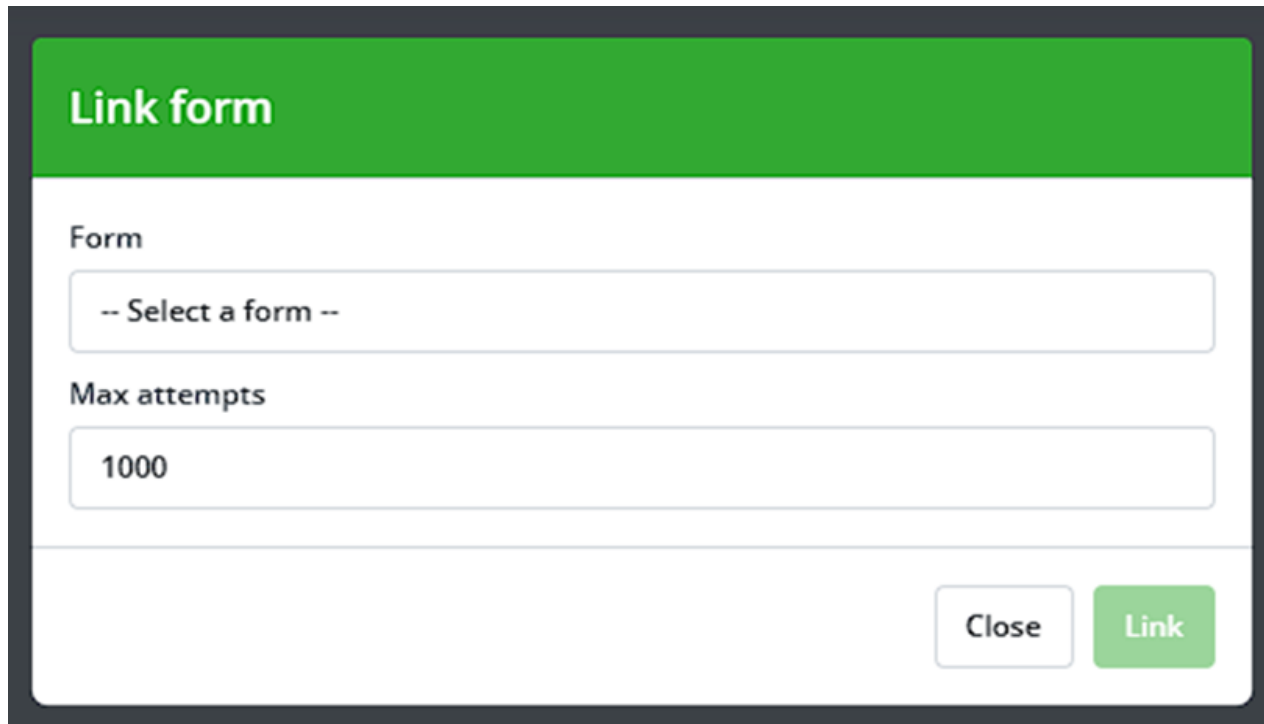

Y se nos creara una vinculaci3n con dicho formulario.

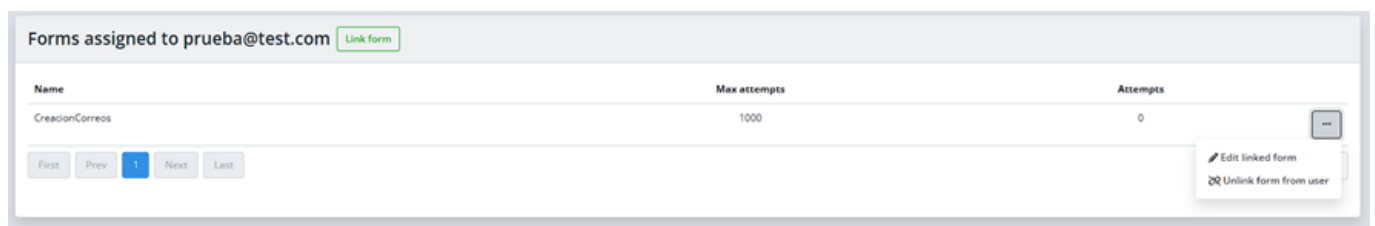

Name	Max attempts	Attempts
CreacionCorreos	1000	0

- “Name”: Nombre del formulario vinculado.
- “Max attempts”: Mximo de queues permitidos.
- “Attempts”: Cantidad actual de queues enviados.
- “Edit linked form” : Editar vinculaci3n para cambiar de formulario o agregar queues permitidos.
- “Unlink form”: Desvincular formulario.


Assets

Qu es un Asset?

Son variables ya sea globales o de entorno, las cuales podemos utilizar para pasar valores desde el orquestador a un robot de Rocketbot Studio.

Listado

Para ver el listado de Assets nos deberemos dirigir a la pestaña “Assets”.

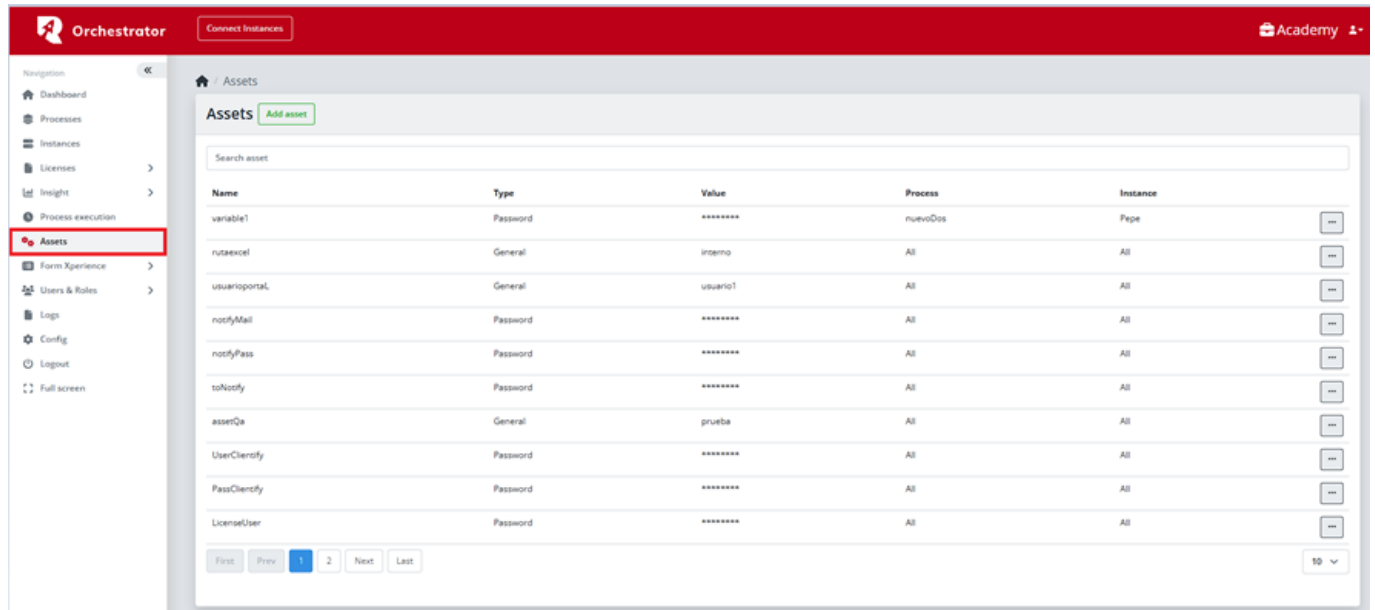

- “Name”: Nombre del Asset.
- “Type”: General (Se puede visualizar el valor) o Password (el valor aparece como asteriscos para no mostrar el valor).
- “Value”: Valor alfanumérico que le podremos proporcionar al Asset para enviar al robot.
- “Process”: Si es una variable global el proceso seria all (Embarca todos los procesos) (imagen A). Caso contrario el asset correspondería a un proceso en específico que elijamos (Imagen B).
- “Instance”: Si es una variable global la instancia seria all (Embarca todas las instancias) (imagen A). Caso contrario el asset correspondería a una instancia en específico que elijamos (Imagen B).

Asset global:

Process:

--All--

Instance:

--All--

Asset de entorno:

Process:

ProcesoEjemplo

Instance:

InstanciaNueva

Editar Asset

“Edit asset”: Podremos editar el Asset.

Edit asset

Asset name:
Asset name must be at least 3 characters long, alphanumeric and whitespaces only

Asset type:

Asset value:
65k characters max.

Process: Instance:

Eliminar Asset

“Delete asset”: Podremos eliminar el Asset.

Delete asset

Are you sure you want to delete the asset
asset prueba?

¿Cómo pasar el valor del Asset a mi robot?

1

Instalar el modulo “Assets_NOC”

 Assets_NOC ▾


 Login NOC +

 Get an Specific Asset +

 Get All Assets +

2

Utilizar el comando “Get an Specific Asset”

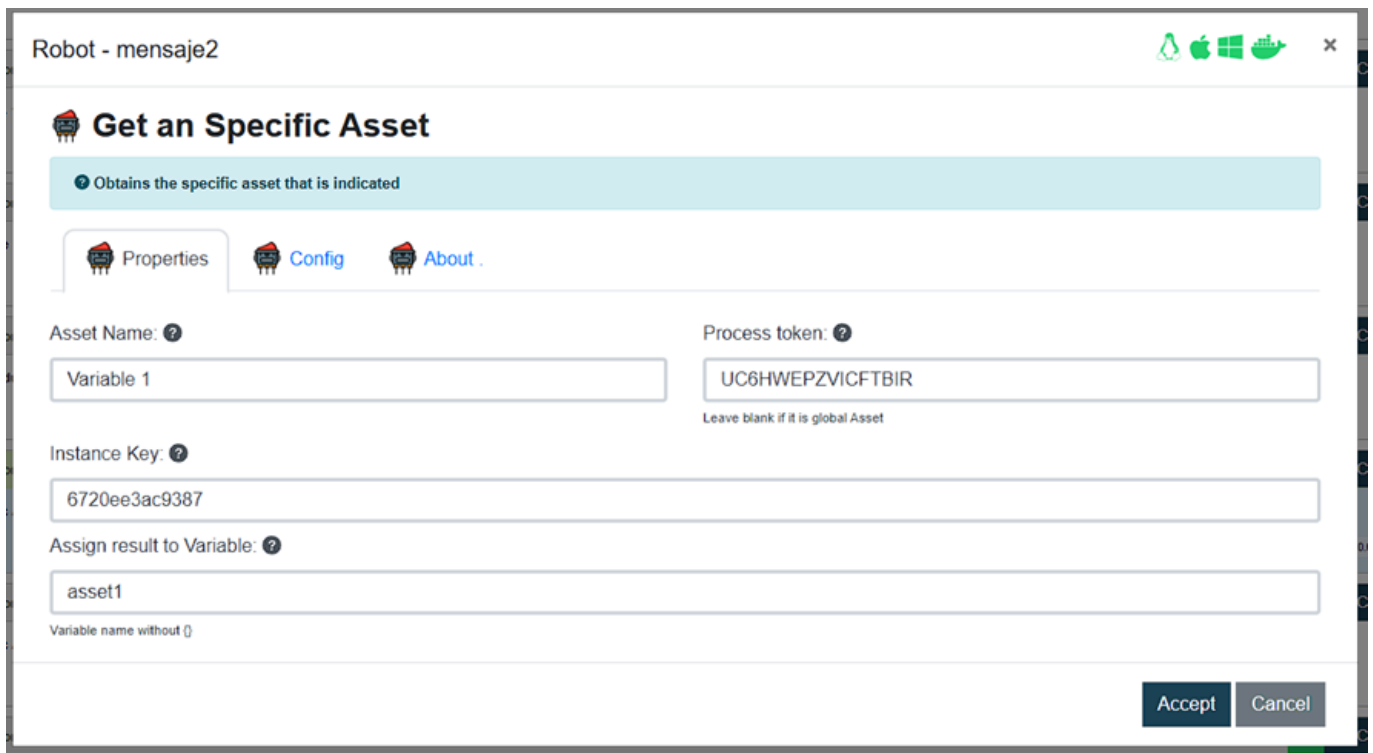

The screenshot shows a window titled "Robot - mensaje2" with a standard macOS-style title bar. The main content area is titled "Get an Specific Asset" with a subtitle "Obtains the specific asset that is indicated". Below the title, there are three tabs: "Properties" (selected), "Config", and "About". The "Properties" tab contains several input fields: "Asset Name:" with a value of "Variable 1", "Process token:" with a value of "UC6HWEPZVICFTBIR" and a note "Leave blank if it is global Asset", "Instance Key:" with a value of "6720ee3ac9387", and "Assign result to Variable:" with a value of "asset1". At the bottom right, there are "Accept" and "Cancel" buttons.

- “Asset Name”: Nombre del Asset.
- “Process token”: Token único del proceso. (En caso de ser un Asset global “all” dejar en blanco)
- “Instance key”: Llave única de la instancia. (En caso de ser un Asset global “all” dejar en blanco)
- “Assign result to variable”: Variable que crearemos en el robot para obtener el valor del asset.

Process:

ProcesoEjemplo ▾

Instance:

InstanciaNueva ▾

3

Una vez configurado todo, cuando el robot ejecute dicho comando (Con las credenciales adecuadas), la variable que hemos asignado (asset1) obtendrá el valor de nuestro asset.



Orden de prioridad de Assets



Ejemplo: El orden de prioridad siendo 1 más importante y 3 menos importante:

1. Un asset está configurado en un proceso determinado y en una de sus instancias determinadas.
2. Un asset configurado en un proceso determinado y todas sus instancias.
3. Un asset configurado en todos los procesos y todas las instancias.


Sistema storage

Almacenamiento

Sistema que proporciona información sobre los Queues (Envíos de información) proporcionados por los formularios.

Para ello nos dirigiremos al nombre de la empresa: 

El cual nos abrirá el modal de información de la cuenta de empresa.

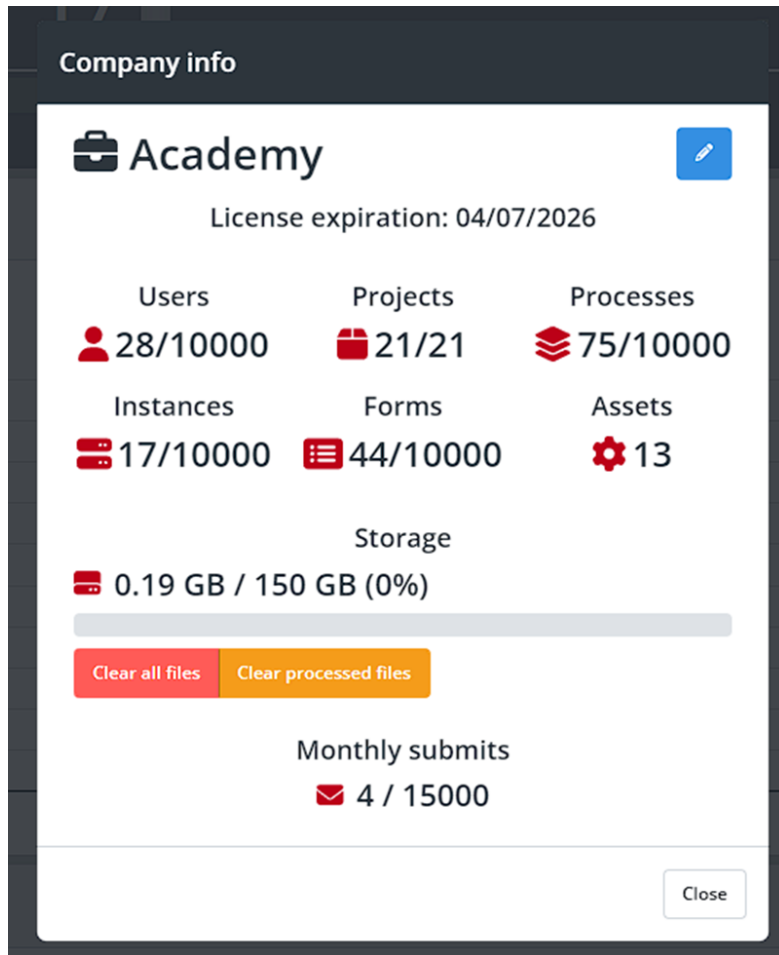

Aquí podremos ver el espacio utilizado por los diferentes archivos que nos enviaron a través de nuestros formularios y el espacio total que poseemos (difiere por el tipo de licencia que poseemos)

- “Clear all files”: Borrar todos los archivos.
- “Clear processed files”: Borrar archivos de Queues que ya fueron procesados. (Ver)

Envíos disponibles

- “Monthly submits”: Cantidad de Queues (envíos de información) disponibles entre todos los formularios que poseemos (difiere por el tipo de licencia que poseemos).

¿Qué elementos dentro del formulario pueden

almacenar archivos?

- Elemento file.
- Firma.
- Escanear QR.
- Escanear código de barra.
- Foto.

Choose file

Browse





Unable to access video stream (please make sure you have a webcam enabled)





Enviar

